

Saniwall^{UP} Evo



Tegelbare versie



5 m
1% 100 m



PRODUCTVOORDELEN

- Zelfdragend Geberit-inbouwframe + Saniwall-vermaler
- Vloerbevestiging: te installeren op alle types wanden
- Vereenvoudigd onderhoud: dubbele toegang tot de vermaler via een magnetisch serviceluik
- Perfecte integratie
- Meerdere, aanpasbare wandbeugels bij obstakels
- Aansluiting voor douche-wc

AANSLUITINGEN

← Afvoerdiameter
ext : 22/28/32 mm

→ Diameter inlaten
ext : 40, 100 mm

- Directe toegang tot de korf bij blokkering door verkeerd gebruik
- Directe toegang tot het elektrische gedeelte voor het vervangen van slijtageonderdelen



Mono-mes




INHOUD VERPAKKING

Geberit inbouwframe, witte Sigma 01 bedieningsplaat (rond), magnetische bevestigingslippen voor het vastzetten van een serviceluik, terugslagklep, connectoren en een actiefkoolfilter inbegrepen voor het neutraliseren van geuren

POMPCURVE

Opvoerhoogte (m)

Max. aanbevolen hoogte: 5 m

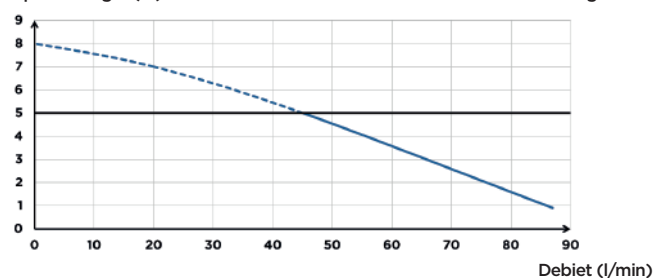

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Aantal inlaten	3
Diameter inlaten ext	40, 100 mm
Afvoerdiameter ext	22/28/32 mm
T° max. van inkomend water	35°C
Min. hoogte douchebak	130 mm
Aansluithoogte	75 mm
Verplaatste installatie ten opzichte van de toiletpot	Vermaler bevestigd aan het frame
Spanning - Frequentie	220-240 V - 50-60 Hz
Motorverbruik	400 W
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Elektrische klasse	I
Geluidsniveau	47 dB(A)
Identificatie en logistiek	
Brutogewicht	25 kg
EAN-code	3308815103037
Artikel nr.	WALLDAC002



OPTIONEEL

Sanibroyeur ontkalker 5 L

EAN-code: 3308819899011

Artikel nr.: DETNL

Zie p. 31



Afmetingen (mm)

LAAT ONZE KEUZEHULP U INSPIREREN



1. HET ZELFDRAGENDE INBOUWFRAME MET GEÏNTEGREERDE VERMALER



GEBERIT
Installed

TEGELBARE VERSIE
ZONDER BEKLEDING


GLAZEN VOORPANEEL

VOORPANEEL
DECOR CARRARAMARMER*


VOORPANEEL
DECOR CEMENTGRIJS*

3. HET RESULTAAT

Saniwall Up Evo

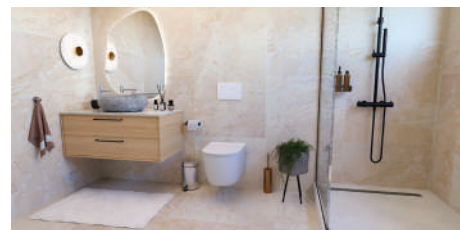

Saniwall Up Style Evo

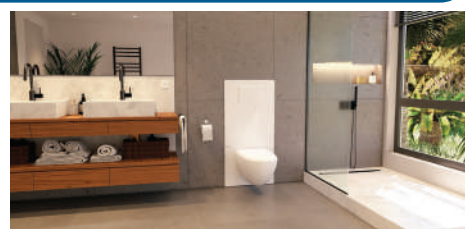

*Bekleding van aluminiumcomposiet

GEBERIT DUOFIX INBOUWFRAME EN SFA SANIWALL VERMALER

DE PERFECTE COMBINATIE

WAAROM KIEZEN VOOR HET NIEUWE DUOFIX-INBOUWFRAME MET VERMALER?

Eenvoudige, snelle en veilige installatie
Doordachte installatiestappen vergemakkelijken het werk van de installateur.

Geschikt voor de meeste installatiesituaties

Beschikt over talrijke voordelen die de plaatsing vergemakkelijken, ongeacht de installatiesituatie.

Geschikt voor alle soorten toiletten

Inbouwframe compatibel met compacte toiletten - 48 cm, standaardtoiletten - 53 cm, verlengde toiletten - 70 cm en douche-wc's.



Geoptimaliseerde hydraulica

Spoelreservoir met spoelmechanisme type 212 en compacte, uiterst stille vlotterkraan type 383.

CO₂-reductie

Door minder materialen te gebruiken en meer groene elektriciteit in te zetten bij de productie.