

# Saniwall<sup>UP</sup> Evo



## Glazen voorpaneel



**GEBERIT**  
Installed

5 m  
1% 100 m



## PRODUCTVOORDELEN

- Zelfdragend Geberit-inbouwframe + Saniwall-vermaler + glazen bekleding
- Vloerbevestiging: te installeren op alle types wanden
- Vereenvoudigd onderhoud: dubbele toegang tot de vermaler via het bovenpaneel
- Perfecte integratie met een elegant design
- Meerdere, aanpasbare wandbeugels bij obstakels
- Aansluiting voor douche-wc

## AANSLUITINGEN

← Afvoerdiameter  
ext : 22/28/32 mm

→ Diameter inlaten  
ext : 40, 100 mm

- Directe toegang tot de zeefmand bij blokkering door verkeerd gebruik
- Directe toegang tot het elektrische gedeelte voor het vervangen van slijtageonderdelen




Mono-mes



## INHOUD VERPAKKING

Geberit inbouwframe, witte Sigma 01 bedieningsplaat (rond), glazen bekleding, terugslagklep, connectoren en een actiefkoolfilter inbegrepen voor het neutraliseren van geuren

## POMPCURVE

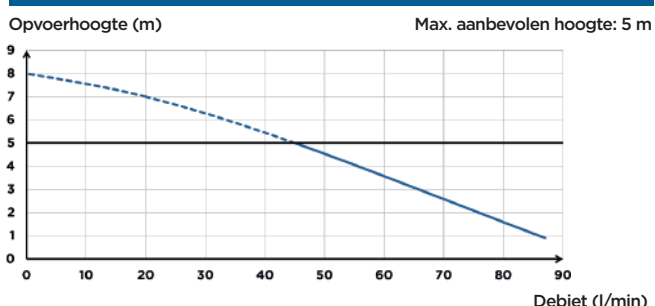

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                                        |                                  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Aantal inlaten                                         | 3                                |
| Diameter inlaten ext                                   | 40, 100 mm                       |
| Afvoerdiameter ext                                     | 22/28/32 mm                      |
| T° max. van inkomend water                             | 35°C                             |
| Min. hoogte douchebak                                  | 130 mm                           |
| Aansluithoogte                                         | 75 mm                            |
| Verplaatste installatie ten opzichte van de toiletspot | Vermaler bevestigd aan het frame |
| Spanning - Frequentie                                  | 220-240 V - 50-60 Hz             |
| Motorverbruik                                          | 400 W                            |
| Beschermingsgraad (IP)                                 | IP44                             |
| Elektrische klasse                                     | I                                |
| Geluidsniveau                                          | 47 dB(A)                         |
| <b>Identificatie en logistiek</b>                      |                                  |
| Brutogewicht                                           | 35 kg                            |
| EAN-code                                               | 3308815103020                    |
| Artikel nr.                                            | WALLD002                         |



## OPTIONEEL

Sanibroyeur ontkalker 5 L

EAN-code: 3308819899011

Artikel nr.: DETNL

Zie p. 31



Afmetingen (mm)

# LAAT ONZE KEUZEHULP U INSPIREREN



## 1. HET ZELFDRAGENDE INBOUWFRAME MET GEÏNTEGREERDE VERMALER



**GEBERIT**  
Installed

TEGELBARE VERSIE  
ZONDER BEKLEDING



GLAZEN VOORPANEEL

VOORPANEEL  
DECOR CARRARAMARMER\*


VOORPANEEL  
DECOR CEMENTGRIJS\*

## 3. HET RESULTAAT

### Saniwall Up Evo

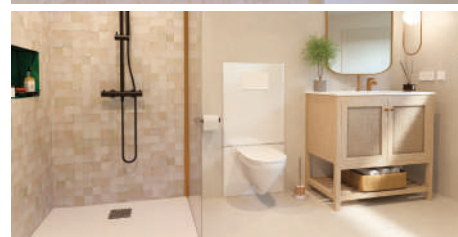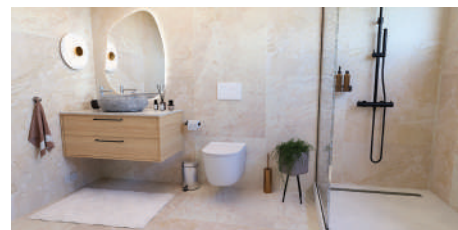

### Saniwall Up Style Evo

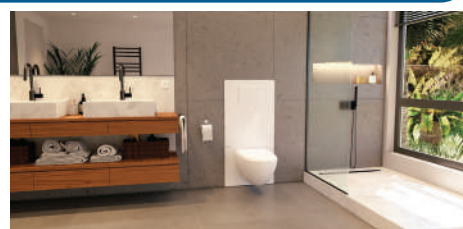

\*Bekleding van aluminiumcomposiet

## GEBERIT DUOFIX INBOUWFRAME EN SFA SANIWALL VERMALER

## DE PERFECTE COMBINATIE

### WAAROM KIEZEN VOOR HET NIEUWE DUOFIX-INBOUWFRAME MET VERMALER?

**Eenvoudige, snelle en veilige installatie**  
Doordachte installatiestappen vergemakkelijken het werk van de installateur.

#### Geschikt voor de meeste installatiesituaties

Beschikt over talrijke voordelen die de plaatsing vergemakkelijken, ongeacht de installatiesituatie.

#### Geschikt voor alle soorten toiletten

Inbouwframe compatibel met compacte toiletten - 48 cm, standaardtoiletten - 53 cm, verlengde toiletten - 70 cm en douche-wc's.



#### Geoptimaliseerde hydraulica

Spoelreservoir met spoelmechanisme type 212 en compacte, uiterst stille vlotterkraan type 383.

#### CO<sub>2</sub>-reductie

Door minder materialen te gebruiken en meer groene elektriciteit in te zetten bij de productie.