



Bewegingsmelder, Niko Home Control, 16 m, 180°, IP54, met oriënteerbare lens, voor opbouw, wit

550-20200



4 jaar
garantie

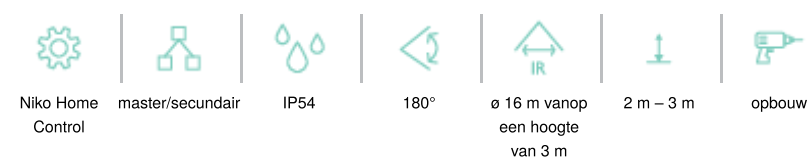


Deze bewegingsmelder is geschikt voor gebruik buitenshuis, bv. op de opritlaan, het terras of in de tuin en is voorzien van een ingebouwde lichtsensoren. Je richt de bewegingsmelder naar wens en deelt het detectiegebied op met behulp van een afschermmasker. Het toestel wordt gevoed via de Niko Home Control installatie.

Afwerkingskleur: wit

Compatible secondary detectors: 550-20200

Compatible master detectors:

Detectiebereik

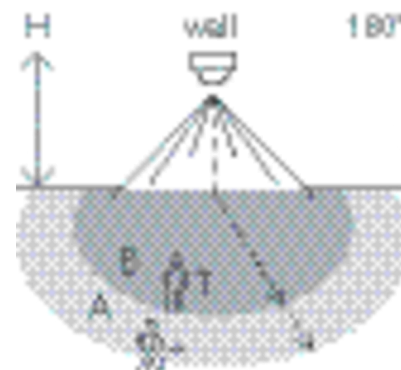

H	A Across	B Towards
2 m	11 m	5.5 m
2.5 m	14 m	7 m
3 m	16 m	8 m

Technische gegevens

Bijpassende secundaire detectoren	550-20200
Configuratie	master/secundair
Voedingsspanning	26 Vdc
Detector output	26V
Uitschakelvertraging	8 sec – 1,800 sec
Detectiehoek	180 °
Detectiebereik (PIR)	ø 16 m vanop een hoogte van 3 m
Minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
Maximale omgevingstemperatuur	+45 °C
Montage	opbouw
Montagehoogte	2 m – 3 m
Afwerkingskleur	wit
Afmetingen zichtbaar (HxBxD)	70 mm x 90 mm
Afmetingen (HxBxD)	70 mm x 90 mm x 130 mm
Beschermingsgraad	IP54

Afmetingen

