


# RTS 1.5m 50W 8-aderig WD DALI 12W Em

Artikelnummer 0042605

**SYLVANIA**


**PRO**

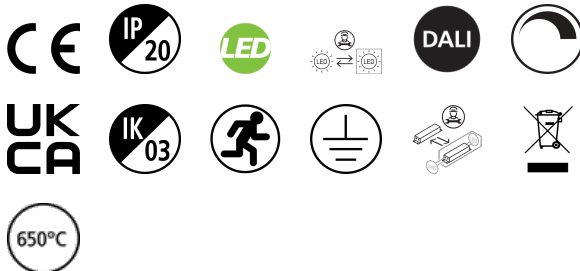

RTS LED lineaire armatuur voor industriële en commerciële toepassingen. 1500 mm lengte met brede optiek voor homogene lichtverdeling voor open ruimtes. Uitgerust met schakelende EM-driver + 3W convertor + BST NICD 4,8V 3,0Ah (autonome versie). Stalen behuizing, witte kleur, 0 ... +40 °C bedrijfstemperatuurbereik, 4000 K, CRI 80, 3 SDMC. 53 W opgenomen vermogen, 8000 lm lichtstroom, 151 lm/W efficiëntie, afmetingen 1500 mm x 70,2 mm x 78,6 mm (L x B x H), IP20, IK03, 220-240 V 50/60 Hz, Klasse I. Levensduur L70:B50 120.000 uur.

## Technische gegevens

### Afmetingen (mm)

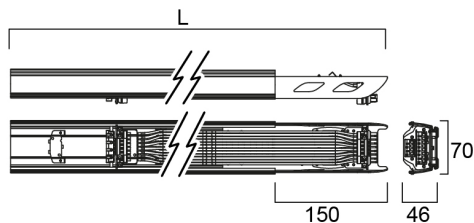

L	600	900	1202	1500	2403	3000	3605	4500
---	-----	-----	------	------	------	------	------	------

### Fotometrie

# RTS 1.5m 50W 8-aderig WD DALI 12W Em

Artikelnummer 0042605

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

Productnaam	RTS 1.5m 50W 8-aderig WD DALI 12W Em
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Staal
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	0°C...+40°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001957
Garantie	5 jaar

## Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	8000
Efficiëntie armatuur lm/W	151
Kleurtemperatuur (K)	4000
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Bundel breedte (°)	90
Fotobiologische risicogroep	RG1
Lichtstroom (nood) (lm)	550
Nood duur (u)	3

## Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	53
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.95
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI
Minimum dimniveau (%)	1
Stuurstroom driver (mA)	600
Inschakelstroom (A)	43.6
Duur inschakelstroom (µs)	188
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	C
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Ultra laag (5% of minder)
Max. Armaturen per 16A C automaat	23
Max. Armaturen per 16A B automaat	14

## Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	75000

## Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP20
IK waarde	IK03
Afwerking diffusor	Transparant
Materiaal diffusor	PMMA Acryl
Lengte (mm)	1500
Breedte (mm)	70.2
Hoogte (mm)	78.6
Gewicht (kg)	1.7

# RTS 1.5m 50W 8-aderig WD DALI 12W Em

Artikelnummer 0042605

**SYLVANIA**

## Verpakkingen

EAN code	5410288426051
Enkele lengte verpakking (cm)	150.0
Enkele breedte verpakking (cm)	7.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	6.5
DUN14 (inner)	15410288426058
Eenheden per omdoos	10
Lengte omdoos (cm)	157.0
Breedte omdoos (cm)	44.0
Diepte omdoos (cm)	21.0

## Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	0-40