


Product specificaties Stekkerdozen

Product Familie:	Prestaq
Categorie:	PDU Stekkerdozen
Product + Artikelcode:	PowRblock 10A Autom. Uitg. 5×Schuko+1×GST18/F>kabel R.A. 3M - 14.0021
Certificering	CE, RoHS
RoHS-conformiteit	Ja



Constructie & Dimensies

Beschrijving


Installatie	Inverse installatie
Behuizingslengte	433 mm
Behuizingsmateriaal	Aluminiumlegering
Behuizingskleur	Zwart
Rackruimte	1U

Invoer

Invoermodus	Enkelvoudige invoer
Richting stroomtoevoer	Linkerzijde stroomtoevoer
Stekkertype	DIN49441 16A (zwarte stekker)
Voedingskabelspecificatie	3×1,5 mm ² / zwart / RVV / 3 meter

Uitvoer

Stopcontacttype	DIN49440 16A stopcontacten
Rechterzijde uitgang	GST18 female aansluiting
Aantal stopcontacten	5
Stopcontactcombinatie	Nee



Functie

Monitoring	Nee
Controlefunctie	Miniatuurautomaat 10A / zwart / Legrand / 1P
Beveiliging	Geen extra bescherming
Ingebouwde beveiliging	Nee

Afmetingen

Productafmeting (LBH)	486 × 44,4 × 56 mm
Montagelengte	465 mm
Behuizingslengte	433 mm
Tolerantie	±1,0 mm



Technische Gegevens

Nominale spanning	250 VAC 50/60 Hz
Nominale stroom	16 A
Maximale stroom	16 A
Maximaal vermogen	4000 W
PDU Exponent	0.641

Interne Verbinding



Interne bedrading	1,5 mm ² (16 AWG)
Binnenverbindingstype	Standaard aansluiting
Kabelbevestiging	Kleine kabelklem
Moduleconfiguratie	Van links naar rechts

Behuizing


Materiaal	Aluminiumlegering
Kleur	Zwart
Rackruimte	1U
Montage	Omgekeerde montage

Accessoires inbegrepen

Inbegrepen	• 2 × kruiskopschroeven $\phi 6 \times 16$ mm • 2 × M6 zwevende moeren • 1 × Handleiding (PDU Manual)
------------	--



Productweergave

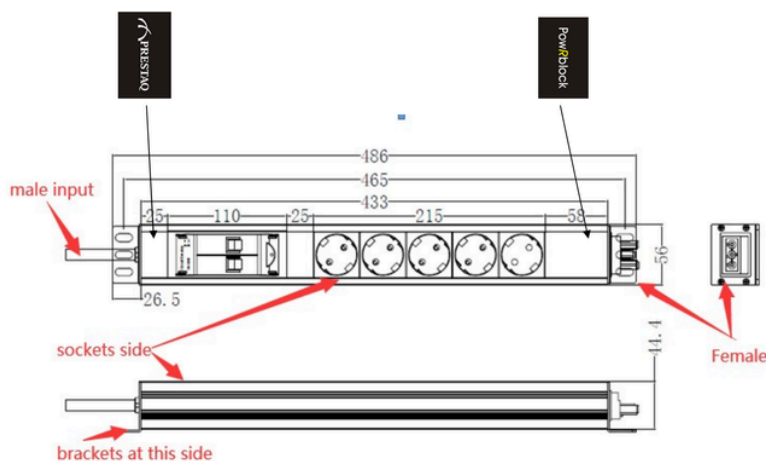

LET OP! Gevaar voor elektrische schok! Niet openen!
CAUTION! Risk of electric shock. Do not open.



Waarschuwing! Ter voorkoming van elektrische schok of brand, het apparaat niet blootstellen aan regen of vocht.
Do not expose to rain / moisture.



DIN49441 16A plug