


Technisch specificatieblad

Potentiaalvereffeningsrail enkelvoudige uitvoering

Artikelnr. 5015014

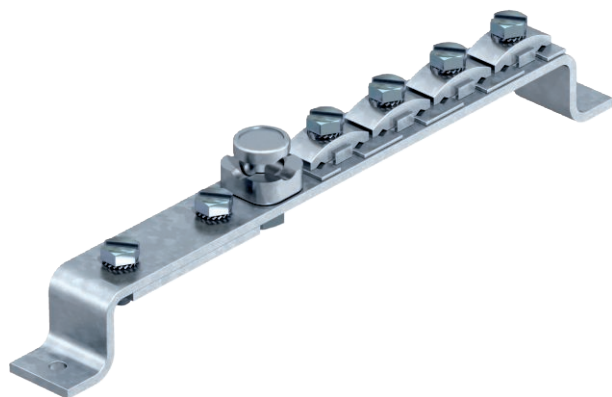

- Beugels en bruggen van staal, galvanisch verzinkt
- Klemlichaam en contactstrip van messing, schroeven van staal, vuurverzinkt

Aansluitmogelijkheden:

- 8 geleiders tot 25 mm²
- 1 ronde geleider Rd 8-10
- 1 platte geleider tot FL 40




CuZn
37

Messing

Stamgegevens

Bestelnr.	5015014
Type	1808
Omschrijving 1	Potentiaalvereffeningsrail
Dimensie	300mm
Materiaal	Messing
Materiaal-afk.	CuZn
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1 Stuk
Gewicht	67,00 kg/100 st.

Technische gegevens

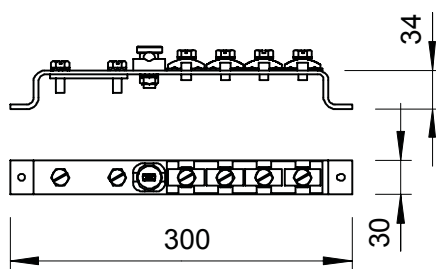

Lengte	300,00 mm
Breedte	30,00 mm
Zijhoogte	34,00 mm
Aansluitmogelijkheid 1	8 x leidingen tot 25 mm ²
Aansluitmogelijkheid 2	1 x ronde geleider Rd 8 - 10
Aantal aansluitingen ronde geleider totaal	1
Aantal aansluitingen ronde geleider 8 mm	0
Aantal aansluitingen ronde geleider 10 mm	0
Aantal aansluiting ronde geleider 8-10 mm	1
Aantal aansluitingen platte geleider tot 30 mm	0
Aantal aansluitingen platte geleider tot 40 mm	1
Aantal aansluiting geleider tot 6 mm ² star	0
Aantal aansluiting geleider tot 16 mm ² star	0
Aantal aansluiting geleider tot 25 mm ² star	8
Aantal aansluiting geleider tot 95 mm ² star	0
Uitvoering	zonder afdekkap
Uitvoering	Opbouw fix
Isolator	<input type="checkbox"/>
Materiaal van de klem	Messing
Oppervlak van de klem	vernikkeld
Materiaal van de contactrail	Messing
Oppervlak van de contactrail	vernikkeld