



BetteFloor Side met Minimum-Douchebakdrager



Illustratie met voorgesneden Minimum-douchebakdrager (T1).

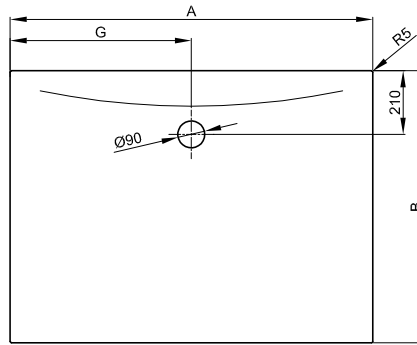

Informatie

Voor montage op dekvloeren, houtenvloeren of tegels adviseren wij gebruikelijke montagelijm. Niet gebruiken: drukkend bouwschuim of silicone.

Voor een standaard installatie volgens DIN 18534 adviseren wij de combinatie met de Installatiebox Easy Connect (bestelnr. B57-0400).

Leveringsomvang


Douchevloer met af fabriek gemonteerde dragerelementen van geëxpandeerd polystyrol (EPS).

Inclusief geluiddempende matten.

Design: Tesseraux + Partner



Slechts 17 dB(A)
Geluidsniveau
DIN 4109
VDI 4100*

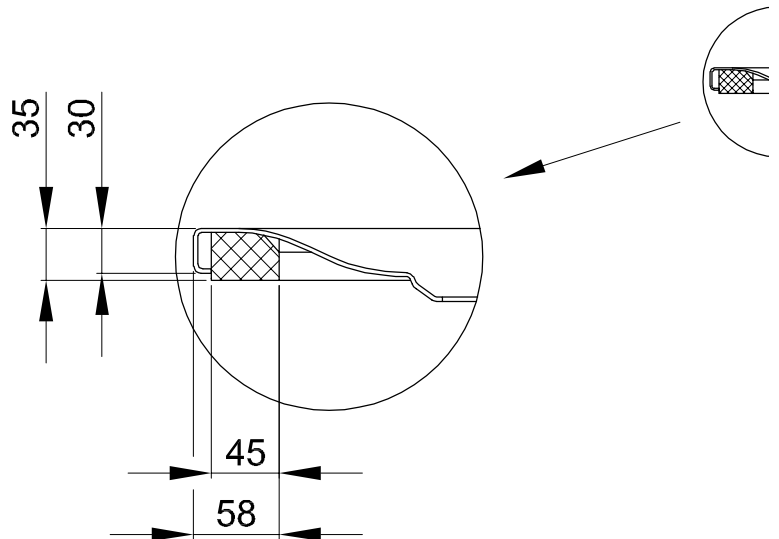

Illustratie met voorgesneden Minimum-douchebakdrager (T1).

*2 algemene voorwaarden volgens bouwkundig testrapport

Afmeting

Bestelnr.	Maat in mm	A	B	G
3381 T1	900 x 900	900	900	450
3388 T1	1000 x 800	1000	800	500
3385 T1	1000 x 900	1000	900	500
3382 T1	1000 x 1000	1000	1000	500
3374 T1	1100 x 800	1100	800	550
3396 T1	1100 x 900	1100	900	550
3387 T1	1200 x 800	1200	800	600
3380 T1	1200 x 900	1200	900	600
3383 T1	1200 x 1000	1200	1000	600
3391 T1	1200 x 1200	1200	1200	600
3398 T1	1300 x 900	1300	900	650
3399 T1	1300 x 1000	1300	1000	650
3379 T1	1400 x 800	1400	800	700
3384 T1	1400 x 900	1400	900	700
3386 T1	1400 x 1000	1400	1000	700
3394 T1	1400 x 1200	1400	1200	700
3393 T1	1500 x 900	1500	900	750
3389 T1	1500 x 1000	1500	1000	750
3395 T1	1500 x 1200	1500	1200	750
3375 T1	1600 x 800	1600	800	800
3390 T1	1600 x 900	1600	900	800
3397 T1	1600 x 1000	1600	1000	800
3392 T1	1600 x 1200	1600	1200	800
3376 T1	1700 x 900	1700	900	850
3377 T1	1800 x 900	1800	900	900
3378 T1	1800 x 1000	1800	1000	900