


Productinformatieblad

Specificaties



Remweerstand voor Altivar frequentieregelaar - 10 Ohm - 1,1W - IP20

VW3A7734

EAN Code: 3606480802287

Prijs: 580,15 EUR

Hoofd

range of product	Altivar
bereik compatibiliteit	Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV320 Altivar Machine ATV340
product of component type	Remweerstand
waarde in ohm	10 Ohm
Ue toegekende bedrijfspanning	24 V DC 250 V AC

Complementair

compatibiliteit product	Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage 37 kW 380...480 V Lichte cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage 45 kW 380...480 V Lichte cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage 11 kW 200...240 V Lichte cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV950 wandmontage 37 kW 380...480 V Lichte cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV950 wandmontage 45 kW 380...480 V Lichte cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage 11 kW 200...240 V Middelzware cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV340 30 kW 380...480 V Lichte cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV340 37 kW 380...480 V Lichte cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV320 7,5 kW 200...240 V Variabele snelheidsaandrijving ATV930 45 kW 500...690 V Lichte cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV930 55 kW 500...690 V Lichte cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV930 60 hp 600 V Lichte cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV930 75 hp 600 V Lichte cyclus
belastingscyclus	Lichte cyclus (heavy duty) <0,8 s remmen met 150 % remkoppel voor een 40 s cyclus Lichte cyclus (normale werking) <0,8 s remmen met 120% remkoppel voor een 40 s cyclus Middelzware cyclus (normale werking) <4 s remmen met 135% remkoppel voor een 40 s cyclus Middelzware cyclus (heavy duty) <4 s remmen met 165% remkoppel voor een 40 s cyclus
gemiddeld vermogen beschikbaar	0,96 kW om 50 °C
elektrische aansluiting	terminal, aansluitingsmogelijkheid: <= 35 mm ² / AWG 3 voor aandrijving terminal, aansluitingsmogelijkheid: <= 4 mm ² / AWG 10 voor schakelaar temperatuurregeling
type bescherming	Thermobeveiliging via aandrijving of temperatuurregelschakelaar om 120°C
breedte	190 mm
hoogte	640 mm
diepte	180 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

gewicht product	4,3 kg
-----------------	--------

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
----------------------	------

ambient air temperature for storage	-25...70 °C
-------------------------------------	-------------

omgevingstemperatuur voor werking	0...50 °C
-----------------------------------	-----------

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
-------------------------------	-----

Aantal eenheden in verpakking 1	1
---------------------------------	---

verpakking 1 hoogte	25,500 cm
---------------------	-----------

verpakking 1 breedte	20,000 cm
----------------------	-----------

verpakking 1 lengte	65,000 cm
---------------------	-----------

verpakking_1_gewicht	5,095 kg
----------------------	----------

Eenheidstype van verpakking 2	P06
-------------------------------	-----

Aantal eenheden in verpakking 2	6
---------------------------------	---

verpakking 2 hoogte	75,000 cm
---------------------	-----------

verpakking 2 breedte	60,000 cm
----------------------	-----------

verpakking 2 lengte	80,000 cm
---------------------	-----------

verpakking 2 gewicht	39,070 kg
----------------------	-----------

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren


Terugname

Ja

Dimensions Drawings

Dimensions

Right Side and Front View

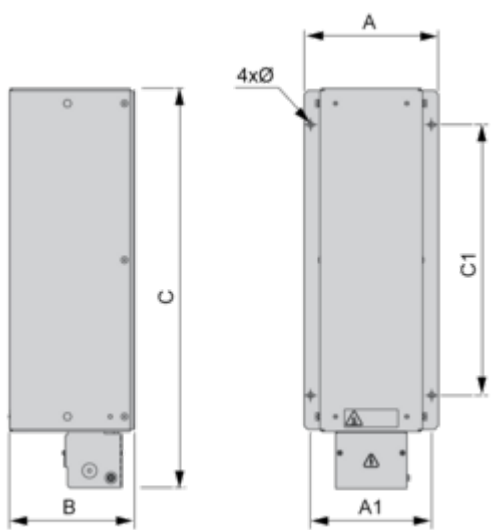

Dimensions in mm

A	B	C	A1	C1	Ø
190	180	640	170	380	6.6 x 9

Dimensions in in.


A	B	C	A1	C1	Ø
7.48	7.09	25.20	6.69	14.96	0.26 x 0.35

Mounting and Clearance

Mounting and Clearance



(1) Braking resistor

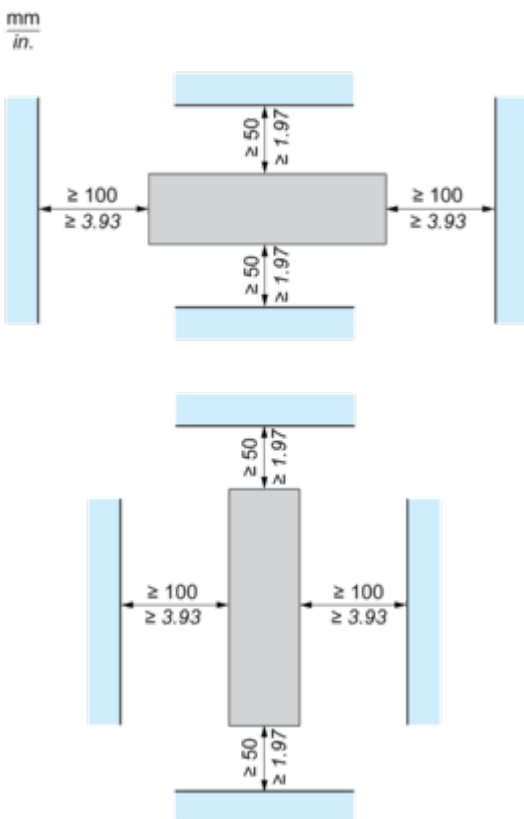

Connections and Schema

Recommended Schema

1 Braking Resistor



A1 : Drive or external braking unit

A2 : Braking resistor

PA, PB : Bus DC

2 Braking Resistors



A1 : Drive or external braking unit

A2 : Braking resistor

PA, PB : Bus DC