
BetteFlat





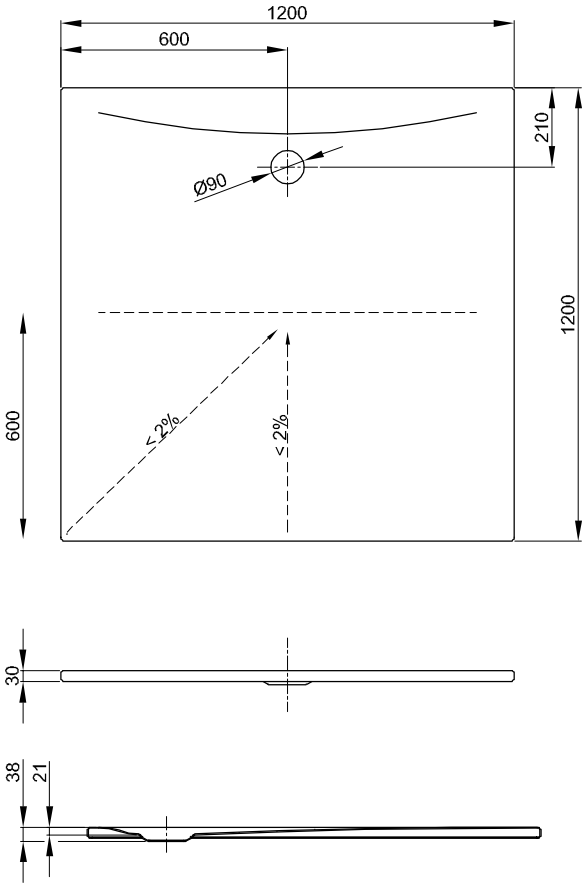

Informatie

Voor de montage raden wij het Inbouwsysteem Universeel, Inbouwsysteem Basic, verstelbereik 67 - 205 mm of BetteLevel montagepoten, verstelbereik 85 - 225 mm. Als alternatief het Poten-Systeem aan, verstelbereik 80 - 200 mm.

Leveringsomvang

Standaard met BetteAnti-Slip Pro.

Inclusief geluiddempende matten.

Certificaat

Tot en met 50% van het douchevlak kan bij het bewegingsoppervlak worden meegerekend. De toegankelijkheid is gecertificeerd door DIN CERTCO (registratienummer P1B100).

Afmeting

Bestelnr.	Maat in mm
3372 AE	1200 × 1200

Productiewijzigingen en toleranties voorbehouden.