


# Productinformatieblad

Specificaties



## PRISMA P AFDEKPL. NSX630 HZ. UITTR. CH.

LVS03657

EAN Code: 3606481872463

**Prijs: 61,20 EUR**

### Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P
product of component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P cel
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	Compact: uittrekken NSX400 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX400 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX400 zonder aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX630 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX630 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX630 zonder aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX400 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX400 met aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX400 met aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX630 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX630 met aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX630 met aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - horizontaal installatie
beschrijving polen	1 x 3P: montageplaat ondersteuning: NSX400 horizontaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: NSX400 horizontaal installatie 1 x 3P: montageplaat ondersteuning: NSX630 horizontaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: NSX630 horizontaal installatie
werkingspositie	Horizontaal

### Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
aansluitpositie	Rechtstreekse verbinding
aantal verticale modules	6
standards	IEC 61439-1 IEC 61439-2
product certifications	ASTA
materiaal	Staal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>oppervlakte afwerking</b>	Mat Getextureerde
<b>kleur</b>	Wit (RAL 9003)
<b>breedte</b>	500 mm
<b>hoogte</b>	300 mm
<b>gewicht product</b>	1,12 kg
<b>Quantity per set</b>	Set van 1
<b>breedte behuizing/cel</b>	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder uittrekken omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder uittrekken motormechanisme horizontaal 3P 1 rechtstreeks 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder uittrekken omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 rechtstreeks 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder uittrekken motormechanisme horizontaal 4P 1 rechtstreeks 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder uittrekken omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder uittrekken motormechanisme horizontaal 3P 1 rechtstreeks 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder uittrekken omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 rechtstreeks 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder uittrekken motormechanisme horizontaal 4P 1 rechtstreeks 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met uittrekken omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met uittrekken motormechanisme horizontaal 3P 1 rechtstreeks 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met uittrekken omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 rechtstreeks 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met uittrekken motormechanisme horizontaal 4P 1 rechtstreeks 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met uittrekken omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met uittrekken motormechanisme horizontaal 3P 1 rechtstreeks 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met uittrekken omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 rechtstreeks 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met uittrekken motormechanisme horizontaal 4P 1 rechtstreeks 6

## Verpakkingseenheid

<b>Eenheidstype van verpakking 1</b>	PCE
<b>Aantal eenheden in verpakking 1</b>	1
<b>verpakking 1 hoogte</b>	3,000 cm
<b>verpakking 1 breedte</b>	31,500 cm
<b>verpakking 1 lengte</b>	51,500 cm
<b>verpakking_1_gewicht</b>	1,106 kg
<b>Eenheidstype van verpakking 2</b>	S04

Aantal eenheden in verpakking 2	9
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	40,000 cm
verpakking 2 lengte	60,000 cm
verpakking 2 gewicht	10,714 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	72
verpakking_3_hoogte	71,700 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	97,712 kg

## contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist


Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

---

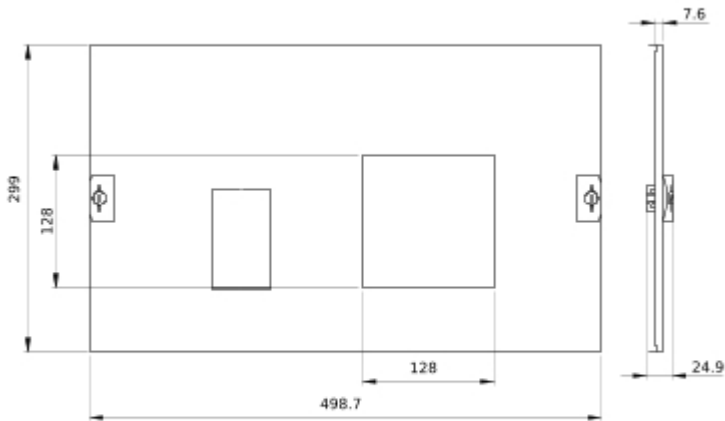

- All dimensions are approximate and are in mm  
- Also see technical documentation.