


## CDS-E

<b>Artikelnummer</b>	<b>GTIN</b>
ED10016509	4015120016509

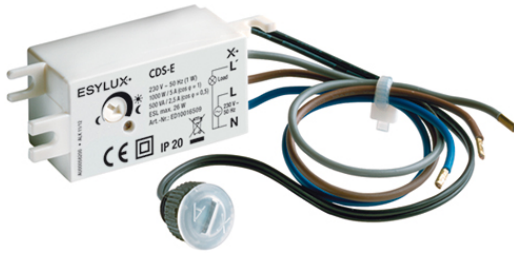

### Technische gegevens

ALGEMEEN	
Apparaatcategorie	Schemerschakelaar
Productinformatie	Let op de Verklaring installatieautomaat in het downloadgedeelte van het product. Intens zonlicht gedurende een langere periode kan de kleurschakering veranderen.
Gebruikersinterface	Potentiometer
Op afstand te bedienen	-
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, AEEA
Garantie	3 jaar
BEVESTIGING	
Montagevariant	Plafondinbouw
Montageplaats	Apparaat
Inbouwmaat	Inbouw lengte: 24 mm x Inbouw breedte: 70 mm x Inbouw diepte: 26 mm,
Type aansluiting	Open eind
Aantal contacten	3
Lengte aansluitkabel	0,19 m
BEHUIZING	
Afmetingen	Lengte 24 mm x Breedte 70 mm x Hoogte 26 mm
Gewicht	37 g
Materiaal	UV-gestabiliseerd polycarbonaat
Beschermingsgraad	Voedingseenheid IP20, sensorkap IP44

### Productbeschrijving

- Schemerschakelaars voor installatie in buitenarmaturen en inbouwdozen
- Door geringe afmetingen universeel inzetbaar
- Instellingen op het toestel met potentiometer voor lichtwaarden

Toegestane omgevingstemperatuur	-25 °C...+70 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 93 %, niet condenserend
Kleur	wit, overeenkomstig RAL 9010

### ELEKTRISCHE UITVOERING

Besturingssysteem	ON/OFF
Beschermingsklasse	II
Nom. spanning	230 V ~ / 50 Hz
Opgenomen vermogen	0,9 W

### SENSOREN

Helderheidswaarde	5 - 300 lx
-------------------	------------

### KANALEN (VERLICHTING / HVAC)

Aantal verlichtingskanalen	1
Aantal HVAC-kanalen	0
Uitschakelvertraging	60 sec.
Inschakelvertraging	60 sec.
Kanaal	<b>C1</b> Verlichting
Functie	schakelen
Schakelvermogen	230 V/50 Hz 1000 W/5 A (cos phi = 1) 500 VA/2,5 A (cos phi = 0,5)
Schakelcontact	maakcontact / potentiaalvoerend
Inschakelvertraging	60 s

### Fabrieksinstelling

## CDS-E

<b>Artikelnummer</b>	<b>GTIN</b>
ED10016509	4015120016509


### ALGEMEEN

Gevoeligheid	100 %
--------------	-------


### KANALEN (VERLICHTING / HVAC)

Kanaal	<b>C1</b>
Bedrijfsmodus	Schemerschakelaar
Instelwaarde helderheid / schakeldrempel	30 lx

### Maattekening



### Schakelschema



Standaardschema

### Gedetailleerde productbeschrijving

- Schemerschakelaars voor installatie in buitenarmaturen en inbouwdozen
- Door geringe afmetingen universeel inzetbaar
- Hoog schakelvermogen ESL en PL tot 26 W
- Extra montagemateriaal voor een goede bevestiging
- LED-instelhulp (zonder vertraging)
- Behuizing van UV-gestabiliseerd polycarbonaat
- Instellingen op het toestel met potentiometer voor lichtwaarden