


RTS 1.5m 70W 12-aderig NR DALI Centrale Accu

Artikelnummer 0042602

SYLVANIA


PRO

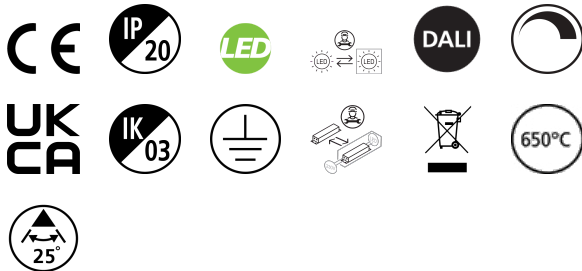

RTS LED lineaire armatuur voor industriële en commerciële toepassingen. 1500 mm lengte met smalle optiek voor homogene lichtverdeling voor gangpaden en aandachtsgebieden. Geschikt voor centrale batterijvoeding. Stalen behuizing, witte kleur, -25 ... +30 °C bedrijfstemperatuurbereik, 4000 K, CRI 80, 3 SDMC. 70 W opgenomen vermogen, 11200 lm lichtstroom, 160 lm/W efficiëntie, afmetingen 1500 mm x 70,2 mm x 78,6 mm (L x B x H), IP20, IK03, 220-240 V 50/60 Hz, Klasse I. Levensduur L70:B50 120.000 uur.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

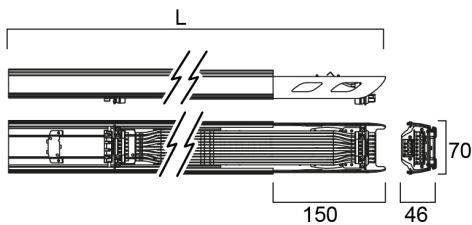


L	600	900	1202	1500	2403	3000	3605	4500
---	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	E171 [lx]	E180 [lx]	E120 [lx]	E60 [lx]	E30 [lx]
0.5	0.95 0.22	4838	880	447	224	112
1.0	1.98 0.45	1209	220	111	56	28
1.5	2.97 0.67	641	117	59	31	15
2.0	3.96 0.89	377	69	35	18	9
2.5	4.95 1.12	199	36	18	9	4
3.0	5.94 1.34	136	25	12	6	3

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 25.2°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 59.4°)



RTS 1.5m 70W 12-aderig NR DALI Centrale Accu

Artikelnummer 0042602

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	RTS 1.5m 70W 12-aderig NR DALI Centrale Accu
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Staal
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	-25°C...+30°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001957
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	11200
Efficiëntie armatuur lm/W	160
Kleurtemperatuur (K)	4000
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Bundel breedte (°)	25
Fotobiologische risicogroep	RG1
Lichtstroom (nood) (lm)	1693

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	70
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.95
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI
Minimum dimniveau (%)	1
Stuurstroom driver (mA)	1000
Inschakelstroom (A)	43.6
Duur inschakelstroom (µs)	188
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	C
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Ultra laag (5% of minder)
Max. Armaturen per 16A C automaat	23
Max. Armaturen per 16A B automaat	14

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	75000

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP20
IK waarde	IK03
Afwerking diffusor	Transparant
Materiaal diffusor	PMMA Acryl
Lengte (mm)	1500
Breedte (mm)	70.2
Hoogte (mm)	78.6
Gewicht (kg)	1.7

RTS 1.5m 70W 12-aderig NR DALI Centrale Accu

Artikelnummer 0042602

SYLVANIA

Verpakkingen

EAN code	5410288426020
Enkele lengte verpakking (cm)	150.0
Enkele breedte verpakking (cm)	7.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	6.5
DUN14 (inner)	15410288426027
Eenheden per omdoos	10
Lengte omdoos (cm)	157.0
Breedte omdoos (cm)	44.0
Diepte omdoos (cm)	21.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-25-30