# Technisch specificatieblad

## Kabelklem vleugel voor 10 kabels

## Artikelnummer: 2204010



De kabelklem van metaal is halogeen- en brandlastvrij en biedt ook in geval van brand hoge mechanische standvastigheid. De kabelklem is als kabelspecifieke variant voor het elektrische functiebehoud toegelaten conform DIN 4102 deel 12. Het afstandstuk 2033 D 15 x 3 G (afzonderlijk te bestellen) vergroot bij kabelklemmen de klemhoogte van 10 naar 13 mm. De kabelklem is geschikt voor de brandveilige montage boven afgehangen brandwerende plafonds conform DIN 4102.


E30

| | |
|---|---|
| A2 | Roestvast staal |
| 2B | blank, nabehandeld |

### Stamgegevens

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 2204010 |
| Type | 2034 M A2 |
| Omschrijving 1 | Kabelhouder |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 2x5 NYM3x1,5 |
| Materiaal | Roestvast staal 1.4310 |
| Oppervlak | blank, nabehandeld |
| Oppervlaktenorm | |
| Kleinste verkoop-eenheid | 50 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 1,86 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,1268 kg CO2e / 1 Stuk |

### Afmetingen

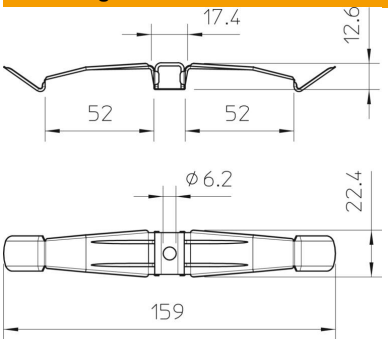

# Technisch specificatieblad

## Kabelklem vleugel voor 10 kabels

## Artikelnummer: 2204010

### Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Aantal leidingen NYM 3 x 1,5 | 10 |
| Uitvoering vlambestendig | nee |
| Functiebehoud | ja |
| Halogeenvrij | ja |
| met plug | nee |
| ROHS-conform | ja |