

28 505 979



- Brausekopf Ø 100 mm
- Dreifach bzw. fünffach verstellbar: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, Durchfluss max. 7,6 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 5,5 l/min
- mit Antikalk-System

Technische Daten:


- Ausladung 155-mm
- Kugelgelenk 18° schwenkbar (in jede Richtung)
- Rosette Ø 60 mm
- Anschluss 1/2"

Hinweise:


	Gold gebürstet (PVD)	28 505 979-37
	Chrom	28 505 979-00
	Platin gebürstet	28 505 979-06
	Platin	28 505 979-08
	Dark Chrome	28 505 979-19
	Light Gold (PVD)	28 505 979-26
	Light Gold gebürstet (PVD)	28 505 979-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 505 979-28
	Schwarz matt	28 505 979-33
	Dark Brass gebürstet (PVD)	28 505 979-39
	Bronze gebürstet (PVD)	28 505 979-42
	Dark Bronze gebürstet (PVD)	28 505 979-43
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 505 979-46
	Champagne (22kt Gold)	28 505 979-47
	Chrom gebürstet	28 505 979-93
	Dark Platinum gebürstet	28 505 979-99

28 505 979

mm [inches]

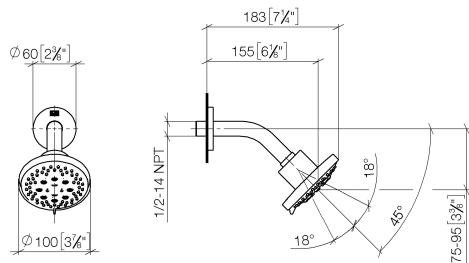

Durchflussdiagramm

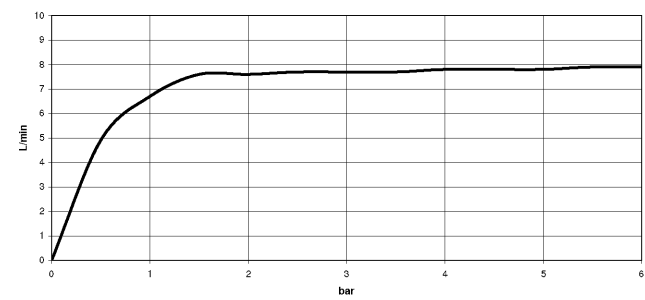

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



Kopfbrause - Gold gebürstet (PVD)

SERIENSPEZIFISC

28 505 979

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_28

28 505 979

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

