

# Productinformatieblad

Specificaties



## PRISMA P AFDEKPL. NSX630 HZ. 4P 4M

LVS03644

EAN Code: 3606481866127

**Prijs: 51,75 EUR**

### Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P
product of component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P cel
type frontplaat	Uitsparing

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>geïnstalleerd apparaat</b>	<p>Compact: vast NSX400 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie</p> <p>Compact: vast NSX630 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie</p> <p>EasyPact: vast CVS400 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie</p> <p>EasyPact: vast CVS630 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie</p> <p>Compact: plug-in NSX400 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie</p> <p>Compact: vast NSX400 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie</p> <p>Compact: vast NSX400 zonder aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - horizontaal installatie</p> <p>Compact: plug-in NSX400 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie</p> <p>Compact: plug-in NSX400 zonder aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - horizontaal installatie</p> <p>Compact: plug-in NSX630 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie</p> <p>Compact: vast NSX630 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie</p> <p>Compact: vast NSX630 zonder aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - horizontaal installatie</p> <p>Compact: plug-in NSX630 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie</p> <p>Compact: plug-in NSX630 zonder aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - horizontaal installatie</p> <p>EasyPact: vast CVS400 met aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie</p> <p>EasyPact: vast CVS630 met aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie</p> <p>Compact: vast NSX400 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie</p> <p>Compact: plug-in NSX400 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie</p> <p>Compact: vast NSX400 met aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie</p> <p>Compact: vast NSX400 met aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - horizontaal installatie</p> <p>Compact: plug-in NSX400 met aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie</p> <p>Compact: plug-in NSX400 met aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - horizontaal installatie</p> <p>Compact: vast NSX630 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie</p> <p>Compact: plug-in NSX630 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie</p> <p>Compact: vast NSX630 met aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie</p> <p>Compact: vast NSX630 met aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - horizontaal installatie</p> <p>Compact: plug-in NSX630 met aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie</p> <p>Compact: plug-in NSX630 met aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - horizontaal installatie</p>
<b>beschrijving polen</b>	<p>1 x 4P: montageplaat ondersteuning: CVS400 horizontaal installatie</p> <p>1 x 4P: montageplaat ondersteuning: CVS630 horizontaal installatie</p> <p>1 x 4P: montageplaat ondersteuning: NSX400 horizontaal installatie</p> <p>1 x 4P: montageplaat ondersteuning: NSX630 horizontaal installatie</p>
<b>werkingspositie</b>	Horizontaal

<b>Complementair</b>	
<b>beschrijving behuizing/ cel</b>	Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
<b>aansluitpositie</b>	Rechtstreekse verbinding
<b>aantal verticale modules</b>	5
<b>standards</b>	IEC 61439-2 IEC 61439-1
<b>product certifications</b>	ASTA
<b>beschermende behandeling</b>	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxy-poeder

<b>oppervlakte afwerking</b>	Getextureerde Mat
<b>kleur</b>	Wit (RAL 9003)
<b>hoogte</b>	250 mm
<b>gewicht product</b>	0,94 kg
<b>Quantity per set</b>	Set van 1
<b>breedte behuizing/cel</b>	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS400 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS630 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder plug-in omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder vast motormechanisme horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder plug-in rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder plug-in motormechanisme horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder plug-in omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder vast motormechanisme horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder plug-in rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder plug-in motormechanisme horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS400 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS630 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met vast omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met plug-in omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met vast motormechanisme horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met plug-in rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met plug-in motormechanisme horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met vast omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met plug-in omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met vast motormechanisme horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met plug-in rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met plug-in motormechanisme horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5

## Verpakkingseenheid

<b>Eenheidstype van verpakking 1</b>	PCE
<b>Aantal eenheden in verpakking 1</b>	1
<b>verpakking 1 hoogte</b>	3,000 cm
<b>verpakking 1 breedte</b>	26,300 cm

verpakking 1 lengte	51,000 cm
verpakking_1_gewicht	946,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S04
Aantal eenheden in verpakking 2	9
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	40,000 cm
verpakking 2 lengte	60,000 cm
verpakking 2 gewicht	10,345 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	108
verpakking_3_hoogte	105,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	136,140 kg

## contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist


Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

---

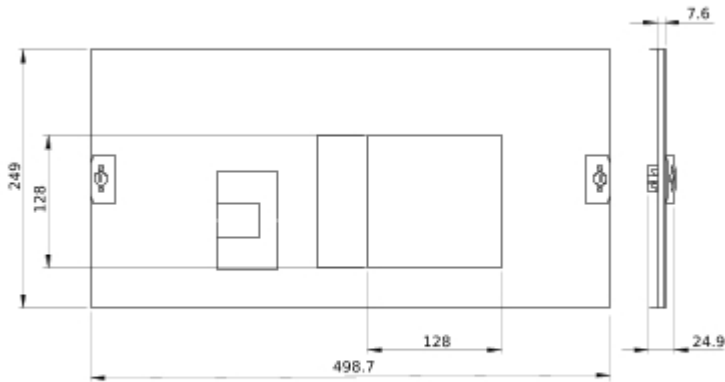

- All dimensions are approximate and are in mm  
- Also see technical documentation.