


LiFeSafe Rond opbouwdownlight IP65 RA C EM3 NM ST

Artikelnummer 0032008

SYLVANIA


LiFeSafe

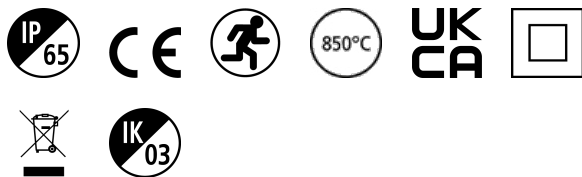

LiFeSafe SURF RDDL IP65 RA C EM3 NM ST is een rond standalone opbouwarmatuur. Niet permanent zelftest 3 uur noodduur met oplaadbare LiFePO4-batterijen. Verwisselbare lens voor bundel in open ruimte of corridor. 2,2 W - 280 lm (open ruimte) / 250 lm (gang), 20 mm kabelinvoeropeningen, Klasse II-constructie.


Technische gegevens

Afmetingen (mm)

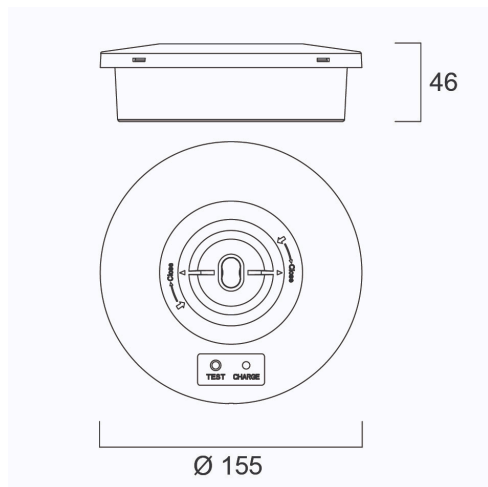

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	0.85 3.84	81° 81° 81°	244 84 8
1.0	1.71 7.68	81° 81° 81°	61 112 2
1.5	2.56 11.52	81° 81° 81°	21 6 1
2.0	3.42 15.36	81° 81° 81°	15 4 1
2.5	4.27 19.20	81° 81° 81°	10 3 1
3.0	5.12 23.04	81° 81° 81°	7 2 1



LiFeSafe Rond opbouwdownlight IP65 RA C EM3 NM ST

Artikelnummer 0032008

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	LiFeSafe Rond opbouwdownlight IP65 RA C EM3 NM ST
Technologie	LED
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Plafondopbouw
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Logistiek & Industrie, Museums en galerieën, Kantoor
Omgevingstemperatuur (°C)	0°C...+45°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001957
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Efficiëntie armatuur lm/W	140
Kleurtemperatuur (K)	6500
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Fotobiologische risicogroep	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	280
Lichtstroom (nood) (lm)	280
Nood duur (u)	3

Elektrische gegevens

Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.3
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) $\leq$ xx.x %	175
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Inschakelstroom (A)	3
Duur inschakelstroom (μ s)	100
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	475
Max. Armaturen per 13A C automaat	617
Max. Armaturen per 16A C automaat	760
Max. Armaturen per 20A C automaat	950
Max. Armaturen per 10A B automaat	285
Max. Armaturen per 13A B automaat	370
Max. Armaturen per 16A B automaat	456
Max. Armaturen per 20A B automaat	570

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	100000

LiFeSafe Rond opbouwdownlight IP65 RA C EM3 NM ST

Artikelnummer 0032008

SYLVANIA

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9003 - Signal white
IP waarde	IP65
IK waarde	IK03
Lengte (mm)	155
Breedte (mm)	155
Hoogte (mm)	46
Gewicht (kg)	0.326

Verpakkingen

EAN code	5410288320083
Enkele lengte verpakking (cm)	17.0
Enkele breedte verpakking (cm)	6.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	6.0
DUN14 (inner)	15410288320080
Eenheden per omdoos	20
Lengte omdoos (cm)	35.7
Breedte omdoos (cm)	36.4
Diepte omdoos (cm)	34.5

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	0-45