# Technisches Datenblatt

## Industriesäulenprofil, Typ ISS160160IP4

## Artikelnummer: 6290404



ISS Installationssäule zur Ausstattung von Montagearbeitsplätzen in Produktionsstätten. Das eloxierte Aluminiumprofil in schwerer Ausführung verfügt 2-seitig gegenüberliegend über eine 76,5 mm Systemöffnung zur Aufnahme von frontrastenden Geräteeinbaudosen der Serie 71GD oder Montageträgern der Serie 71MT. Alle 4 Seiten des Profils verfügen über eine Montagenut im Standardmaß Nenngröße 8 zur Montage unterschiedlichster Anbauteile für Zusatzfunktionen (Item-Systembaukasten). Im Lieferumfang enthalten ist das Säulenprofil sowie die erforderlichen Oberteile für die Systemöffnungen in 2000 mm Längen und ein PE-Beutel mit 20 zusätzlichen Rastklammern Typ RKV3V, um Teillängen der Oberteile zu ermöglichen. Zwei geschlossene Kanäle im Inneren des Profiles können optional zur Führung von Druckluft genutzt werden.

Alu Aluminium

EL eloxiert

### Stammdaten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6290404 |
| Typ | ISS160160IP4 EL |
| Bezeichnung 1 | Installationssäule |
| Bezeichnung 2 | Säulenprofil Industrie |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 4000x160x160 |
| Farbe | aluminium |
| Werkstoff | Aluminium |
| Oberfläche | eloxiert |
| Oberflächennorm | |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 4055 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 548,3063 kg CO2e / 1 Stück |

# Technisches Datenblatt

## Industriesäulenprofil, Typ ISS160160IP4

## Artikelnummer: 6290404

### Abmessungen

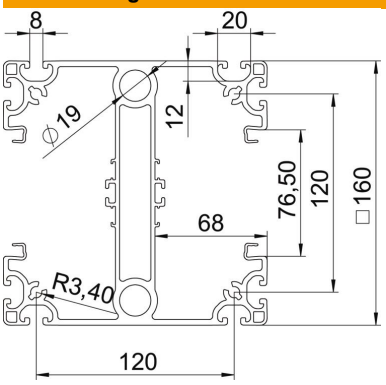


| | |
|---|---|
| Länge | 4.000 mm |
| Breite | 160 mm |
| Höhe | 160 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Anzahl der einsetzbaren Oberteile | 2 |
| Anzahl der Züge | 2 St. |
| Ausführung | doppelseitig |
| Befestigungsart | Montageflansch |
| Bodenmontage | ja |
| Deckenmontage | ja |
| Durchgehendes Profil | ja |
| Halogenfrei | ja |
| Kabeleinführung | oben/unten |
| Oberteilbreite | 76,5 mm |
| Ortsveränderlich | nein |
| ROHS Konform | ja |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzgrad IK-Code | IK10 |
| Säulenform | quadratisch |
| Säulenhöhe min. | 4000 mm |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Temperatureinsatzbereich min. | -25 °C |
| Verstellbar | nein |
| Vorverdrahtet | nein |