


Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA P AFDEKPL. NSX250 HZ. UITTR.CH.

LVS03618

EAN Code: 3606481872524

Prijs: 56,65 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P
product of component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P cel
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	Compact: uittrekken NSX100...160 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX100...160 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX100...160 zonder aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX250 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX250 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX250 zonder aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX100...160 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX100...160 met aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX100...160 met aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX250 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX250 met aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX250 met aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - horizontaal installatie
beschrijving polen	1 x 3P: montageplaat ondersteuning: NSX100...160 horizontaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: NSX100...160 horizontaal installatie 1 x 3P: montageplaat ondersteuning: NSX250 horizontaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: NSX250 horizontaal installatie

werkingspositie Horizontaal

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
aansluitpositie	Rechtstreekse verbinding
aantal verticale modules	5
standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
product certifications	ASTA
materiaal	Staal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
kleur	Wit (RAL 9003)
breedte	500 mm
hoogte	250 mm
gewicht product	1,04 kg
Quantity per set	Set van 1
breedte behuizing/cel	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder uittrekken motormechanisme horizontaal 3P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder uittrekken motormechanisme horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder uittrekken omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder uittrekken omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder uittrekken motormechanisme horizontaal 3P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder uittrekken motormechanisme horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder uittrekken omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder uittrekken omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met uittrekken motormechanisme horizontaal 3P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met uittrekken motormechanisme horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met uittrekken omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met uittrekken omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met uittrekken motormechanisme horizontaal 3P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met uittrekken motormechanisme horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met uittrekken omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met uittrekken omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	3,000 cm
verpakking 1 breedte	26,500 cm
verpakking 1 lengte	51,500 cm
verpakking_1_gewicht	1,050 kg
Eenheidstype van verpakking 2	S04

Aantal eenheden in verpakking 2	9
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	40,000 cm
verpakking 2 lengte	60,000 cm
verpakking 2 gewicht	10,345 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	108
verpakking_3_hoogte	105,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	136,140 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

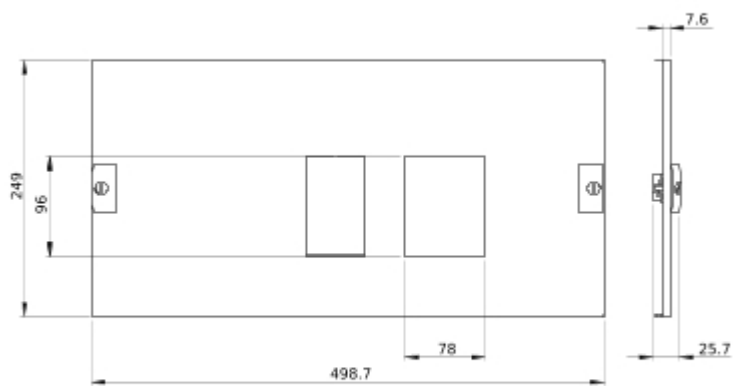

- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.