

LiFeSafe Exit Sign EX W EM3 NM/MT ST

Artikelnummer 0032016

SYLVANIA


LiFeSafe



LiFeSafe EXIT EX W EM3 NM/MT ST is een ultradun wandgemonteerd zelftest vluchtwegaanduiding met instelbare downlight. Niet-permanent/permanent zelftest 3Hr nood met oplaadbare LiFePO4-batterijen. Wordt geleverd met ISO7010 legenda pakket. Pijl naar links, rechts, omhoog en omlaag.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

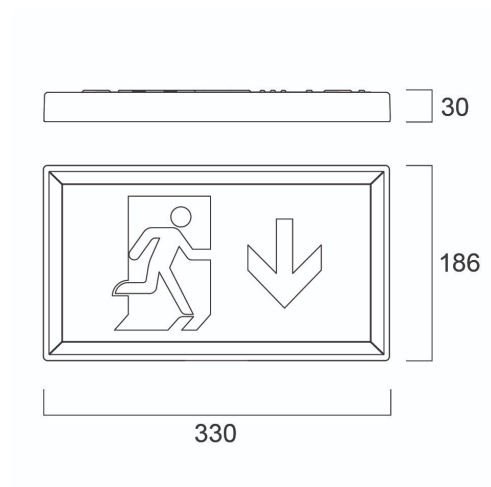

Fotometrie

LiFeSafe Exit Sign EX W EM3 NM/MT ST

Artikelnummer 0032016

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	LiFeSafe Exit Sign EX W EM3 NM/MT ST
Technologie	LED
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Wandopbouw
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Logistiek & Industrie, Museums en galerieën, Kantoor
Omgevingstemperatuur (°C)	0°C...+45°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001957
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Efficiëntie armatuur lm/W	90
Kleurtemperatuur (K)	6500
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Fotobiologische risicogroep	RG0
Lichtstroom (nood) (lm)	90
Nood duur (u)	3

Elektrische gegevens

Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.4
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) $\leq$ xx.x %	228
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Inschakelstroom (A)	6.8
Duur inschakelstroom (μ s)	100
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	179
Max. Armaturen per 13A C automaat	233
Max. Armaturen per 16A C automaat	287
Max. Armaturen per 20A C automaat	358
Max. Armaturen per 10A B automaat	125
Max. Armaturen per 13A B automaat	163
Max. Armaturen per 16A B automaat	201
Max. Armaturen per 20A B automaat	251

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	83000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	70000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	68000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	40000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B20	34000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	33000

LiFeSafe Exit Sign EX W EM3 NM/MT ST

Artikelnummer 0032016

SYLVANIA

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9003 - Signal white
IP waarde	IP20
IK waarde	IK03
Lengte (mm)	330
Breedte (mm)	186
Hoogte (mm)	30
Gewicht (kg)	0.654

Verpakkingen

EAN code	5410288320168
Enkele lengte verpakking (cm)	19.0
Enkele breedte verpakking (cm)	4.2
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	33.5
DUN14 (inner)	15410288320165
Eenheden per omdoos	10
Lengte omdoos (cm)	35.0
Breedte omdoos (cm)	24.5
Diepte omdoos (cm)	40.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	0-45