


Technisch specificatieblad

Potentiaalvereffeningsrail voor binnen, VDE-getest

Artikelnr. 5015650

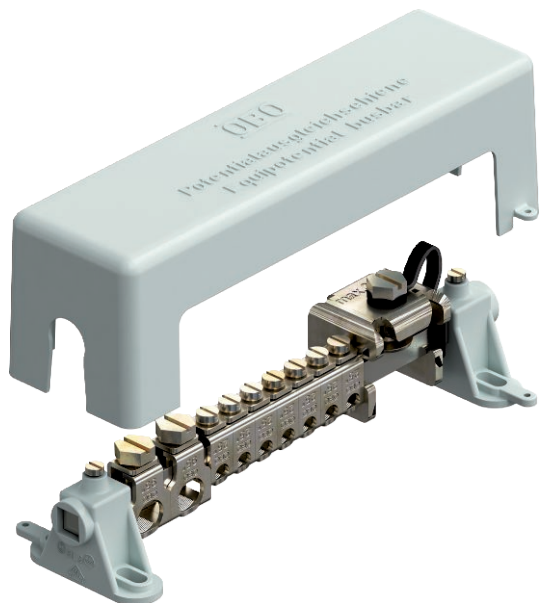

Potentiaalvereffeningsrail voor de potentiaalvereffening conform NEN1010 en bliksemstroompotentiaalvereffening conform NEN-EN-IEC 62305

- Conform VDE 0618, deel 1
- Met klemrail 10 x 10 van messing, vernikkeld
- Met betrouwbare serieklemmen van staal, galvanisch verzinkt
- Afdekkap en railsteunen van polystyreen, grijs
- Afdekkap verzegelbaar/beschrijfbaar
- Bliksemstroomgeleidend 100 kA (10/350)
- Trekbeugel met schroefborging tegen losraken (bijv. in industrie en Ex-omgeving voorgeschreven)

Aansluitmogelijkheden:

- 7 één- of meeraderige kabels 2,5-25 mm² of soepele kabels tot 16 mm² (max. Ø 7 mm)
- 2 één- of meeraderige kabels 25-95 mm² of soepele kabels tot 70 mm² (max. Ø 13,5 mm)
- 1 platte geleider 30 x 3,5 mm

Met verzegelbare afdekkap, van slagvast kunststof



CuZn 37 Messing

Stamgegevens

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Bestelnr. | 5015650 |
| Type | 1801 VDE |
| Dimensie | 217mm |
| Kleur | grijs |
| Materiaal | Messing |
| Materiaal-afk. | CuZn |
| Kleinste verkoop-eenheid (VG) | 1 Stuk |
| Gewicht | 55,00 kg/100 st. |

Technische gegevens

| | | |
|--|---|--|
| | Lengte | 217,00 mm |
| | Breedte | 63,00 mm |
| | Zijhoogte | 67,50 mm |
| | Aansluitmogelijkheid 1 | 7 x een- of meeraderige kabels 2,5 - 25 mm ² of soepele kabels tot 16 mm ² (max. Ø 7 mm) |
| | Aansluitmogelijkheid 2 | 2 x een- of meeraderige kabels 25 - 95 mm ² of soepele kabels tot 70 mm ² (max. Ø 13,5 mm) |
| | Aansluitmogelijkheid 3 | 1 x platte geleider tot FL30 en tot max. 5 mm dik |
| | Aantal aansluitingen ronde geleider totaal | 0 |
| | Aantal aansluitingen ronde geleider 8 mm | 0 |
| | Aantal aansluitingen ronde geleider 10 mm | 0 |
| | Aantal aansluiting ronde geleider 8-10 mm | 0 |
| | Aantal aansluitingen platte geleider tot 30 mm | 1 |
| | Aantal aansluitingen platte geleider tot 40 mm | 0 |
| | Aantal aansluiting geleider tot 6 mm ² star | 0 |
| | Aantal aansluiting geleider tot 16 mm ² star | 0 |
| | Aantal aansluiting geleider tot 25 mm ² star | 7 |

Technisch specificatieblad

Potentiaalvereffeningsrail voor binnen, VDE-getest

Artikelnr. 5015650



Technische gegevens

| | |
|---|-------------------------------------|
| Aantal aansluiting geleider tot 95 mm ² star | 2 |
| Uitvoering | met afdekkap |
| Uitvoering | Opbouw modulair |
| Isolator | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Aantal modules TE (10 mm) | 20 |
| Doorsnede klemrail | 100,00 mm ² |
| Materiaal van de klem | Staal |
| Oppervlak van de klem | galvanisch verzinkt |
| Materiaal van de contactrail | Messing |
| Oppervlak van de contactrail | vernikkeld |