


# Productinformatieblad

Specificaties

## PRISMA P AFDEKPL. NS250 4P TOGGLE



LVS03612

EAN Code: 3606481872548

**Prijs: 19,55 EUR**

### Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P
product of component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P cel
type frontplaat	Uitsparing
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	EasyPact: vast CVS100...160 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie EasyPact: vast CVS250 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie EasyPact: vast CVS100...160 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie EasyPact: vast CVS250 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie
beschrijving polen	1 x 4P: montageplaat ondersteuning: CVS100...160 horizontaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: CVS250 horizontaal installatie
werkingspositie	Horizontaal

### Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
aansluitpositie	Rechtstreekse verbinding
aantal verticale modules	4
standards	IEC 61439-1 IEC 61439-2
product certifications	ASTA
materiaal	Staal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
kleur	Wit (RAL 9003)
breedte	500 mm
hoogte	200 mm
gewicht product	0,84 kg
Quantity per set	Set van 1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

breedte behuizing/cel	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS100...160 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS250 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS100...160 met vast omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS250 met vast omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4
-----------------------	--

## Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP30
----------------------	------

## Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	3,000 cm
verpakking 1 breedte	21,500 cm
verpakking 1 lengte	51,500 cm
verpakking_1_gewicht	819,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S04
Aantal eenheden in verpakking 2	14
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	40,000 cm
verpakking 2 lengte	60,000 cm
verpakking 2 gewicht	12,786 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	56
verpakking_3_hoogte	45,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	63,144 kg

## contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist


Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

---

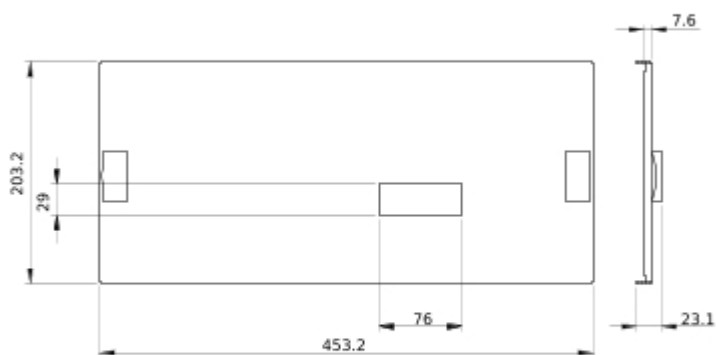

- All dimensions are approximate and are in  
- Also see technical documentation.