

Productinformatieblad

Specificaties

PRISMA P AFDEKPL. NSX250 HZ GRP. 3-4P 4M



LVS03606

EAN Code: 3606481866042

Prijs: 42,75 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P
product of component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P cel
type frontplaat	Uitsparing

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

geïnstalleerd apparaat	<p>EasyPact: vast CVS100...160 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie</p> <p>EasyPact: vast CVS250 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie</p> <p>Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie</p> <p>Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie</p> <p>Compact: vast NSX250 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie</p> <p>Compact: vast NSX250 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie</p> <p>Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - horizontaal installatie</p> <p>Compact: vast NSX250 zonder aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - horizontaal installatie</p> <p>Compact: plug-in NSX100...160 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie</p> <p>Compact: plug-in NSX250 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie</p> <p>EasyPact: vast CVS100...160 met aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie</p> <p>EasyPact: vast CVS250 met aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie</p> <p>Compact: vast NSX100...160 met aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie</p> <p>Compact: vast NSX100...160 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie</p> <p>Compact: vast NSX250 met aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie</p> <p>Compact: vast NSX250 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie</p> <p>Compact: plug-in NSX100...160 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie</p> <p>Compact: plug-in NSX100...160 zonder aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - horizontaal installatie</p> <p>Compact: plug-in NSX250 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie</p> <p>Compact: plug-in NSX250 zonder aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - horizontaal installatie</p> <p>Compact: plug-in NSX100...160 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie</p> <p>Compact: vast NSX100...160 met aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - horizontaal installatie</p> <p>Compact: plug-in NSX100...160 met aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie</p> <p>Compact: plug-in NSX100...160 met aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - horizontaal installatie</p> <p>Compact: plug-in NSX250 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie</p> <p>Compact: vast NSX250 met aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - horizontaal installatie</p> <p>Compact: plug-in NSX250 met aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie</p> <p>Compact: plug-in NSX250 met aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - horizontaal installatie</p> <p>Enerlin'x: vast FDM121 - besturing: afstandsbediening - verticaal installatie</p>
-------------------------------	--

beschrijving polen	<p>1 x 4P: montageplaat ondersteuning: CVS100...160 horizontaal installatie</p> <p>1 x 4P: montageplaat ondersteuning: CVS250 horizontaal installatie</p> <p>1 x 4P: montageplaat ondersteuning: NSX100...160 horizontaal installatie</p> <p>1 x 4P: montageplaat ondersteuning: NSX250 horizontaal installatie</p>
---------------------------	---

werkingspositie	Horizontaal
------------------------	-------------

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
------------------------------------	------------------------------------

aansluitpositie	Rechtstreekse verbinding
------------------------	--------------------------

aantal verticale modules	4
---------------------------------	---

standards	IEC 61439-1 IEC 61439-2
------------------	----------------------------

product certifications	ASTA
-------------------------------	------

beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
oppervlakte afwerking	Getextureerde Mat
kleur	Wit (RAL 9003)
hoogte	200 mm
gewicht product	0,76 kg
Quantity per set	Set van 1
breedte behuizing/cel	<p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder vast motormechanisme horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder plug-in rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder plug-in motormechanisme horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder plug-in omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder vast motormechanisme horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder plug-in rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder plug-in motormechanisme horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder plug-in omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS100...160 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met vast omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met vast motormechanisme horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met plug-in rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met plug-in motormechanisme horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met plug-in omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met vast omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met vast motormechanisme horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met plug-in rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met plug-in motormechanisme horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met plug-in omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Enerlin'x FDM121 vast afstandsbediening verticaal 1</p>

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1

verpakking 1 hoogte	3,000 cm
verpakking 1 breedte	21,000 cm
verpakking 1 lengte	51,000 cm
verpakking_1_gewicht	794,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S04
Aantal eenheden in verpakking 2	14
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	40,000 cm
verpakking 2 lengte	60,000 cm
verpakking 2 gewicht	11,876 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	168
verpakking_3_hoogte	102,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	154,512 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

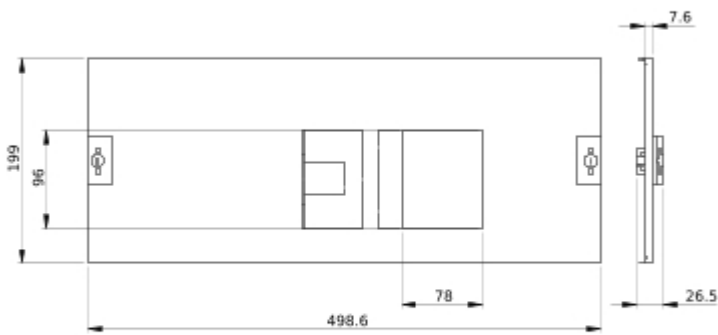

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.