

FICHE TECHNIQUE

DucoFlex


Conduit ovale rigide l163 x H68 x L1150 mm



Les conduits rigides DucoFlex ovales permettent, en combinaison avec le raccordement pour conduit ascendant, de positionner un caisson de distribution à un endroit favorable.

Caractéristiques

Code article	0000-4567
Dimensions (lxHxL) en mm	163 x 68 x 1150
Classe d'étanchéité :	D
Paroi intérieure :	<ul style="list-style-type: none">• Paroi lisse• Facile à nettoyer
Caractéristiques spécifiques :	<ul style="list-style-type: none">• En cas de pose en chape: couvrir les conduit avec au moins 5 cm de chape.• En cas de pose dans du béton: prévoir une protection supplémentaire au niveau des raccords entre 2 conduits (p.e. ruban adhésif).• Température d'application: -25°C à 60°C• Température de traitement: min. -5°C
Domaine d'application :	Extraction / pulsion
Débit maximal :	150 m ³ /h par conduit
Matériau :	ABS
Coloris :	Blanc
Emballage :	Emballé par pièce

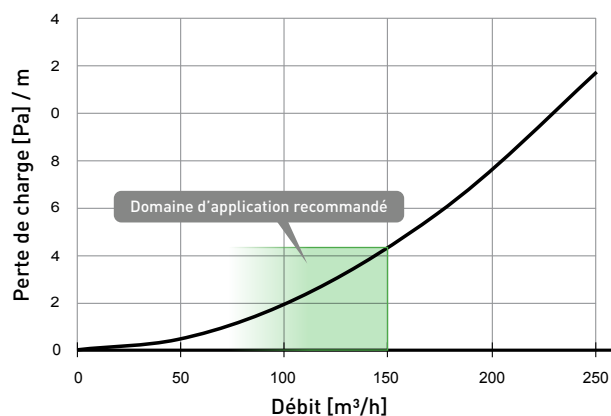

Caractéristiques de pulsion et d'extraction

