

CDS-E

Artikelnummer


ED10016509

GTIN

4015120016509

Productbeschrijving

- Schemerschakelaars voor installatie in buitenarmaturen en inbouwdozen
- Door geringe afmetingen universeel inzetbaar
- Instellingen op het toestel met potentiometer voor lichtwaarden

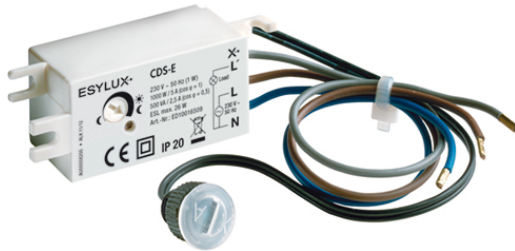

Technische gegevens

ALGEMEEN

Apparaatcategorie	Schemerschakelaar
Productinformatie	Let op de Verklaring installatieautomaat in het downloadgedeelte van het product. Intens zonlicht gedurende een langere periode kan de kleurschakering veranderen.
Gebruikersinterface	Potentiometer
Op afstand te bedienen	-
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, AEEA
Garantie	3 jaar

BEVESTIGING

Montagevariant	Plafondinbouw
Montageplaats	Apparaat
Inbouwmaat	Inbouw lengte: 50 mm x Inbouw breedte: 26 mm x Inbouw diepte: 50 mm,
Type aansluiting	Open eind
Aantal contacten	3
Lengte aansluitkabel	0,19 m

BEHUIZING

Afmetingen	Lengte 60 mm x Breedte 70 mm x Hoogte/diepte 26 mm
Gewicht	37 g
Materiaal	UV-gestabiliseerd polycarbonaat
Beschermingsgraad	Voedingseenheid IP20,

sensorkap IP44

Toegestane omgevingstemperatuur	-25 °C...+70 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 93 %, niet condenserend
Kleur	wit, overeenkomstig RAL 9010

ELEKTRISCHE UITVOERING

Besturingssysteem	ON/OFF
Beschermingsklasse	II
Nom. spanning	230 V ~ / 50 Hz
Opgenomen vermogen	0,9 W

SENSOREN

Helderheidswaarde	5 - 300 lx
-------------------	------------

KANALEN (VERLICHTING / HVAC)

Aantal verlichtingskanalen	1
Aantal HVAC-kanalen	0
Uitschakelvertraging	60 sec.
Inschakelvertraging	60 sec.
Kanaal	C1 Verlichting
Functie	schakelen
Schakelvermogen	230 V/50 Hz 1000 W/5 A (cos phi = 1) 500 VA/2,5 A (cos phi = 0,5)
Schakelcontact	maakcontact / potentiaalvoerend
Inschakelvertraging	60 s

Fabrieksinstelling

CDS-E

Artikelnummer

ED10016509

GTIN

4015120016509


ALGEMEEN

Gevoeligheid	100 %
--------------	-------


KANALEN (VERLICHTING / HVAC)

Kanaal	C1
Bedrijfsmodus	Schemerschakelaar
Instelwaarde helderheid / schakeldrempel	30 lx

Maattekening



Schakelschema



Standaardschema

Gedetailleerde productbeschrijving

- Schemerschakelaars voor installatie in buitenarmaturen en inbouwdozen
- Door geringe afmetingen universeel inzetbaar
- Hoog schakelvermogen ESL en PL tot 26 W
- Extra montage materiaal voor een goede bevestiging
- LED-instelhulp (zonder vertraging)
- Behuizing van UV-gestabiliseerd polycarbonaat
- Instellingen op het toestel met potentiometer voor lichtwaarden