

OBO Quick-klem type ALQ M, voor alle metrische aluminium buissystemen en lichte en zware isolatiebuizen. Geschikt voor de opname van het OBO-buissysteem, materiaal: aluminium.

De buis kan eenvoudig in de klem worden geklikt: de klem draait automatisch in de juiste positie.

Sleufgat voor zijdelings uitlijnen bij de montage door middel van houtschroef of slagplug.

Aanbevolen bevestigingsafstand: 50-60 cm



Alu Aluminium

Stamgegevens

Artikelnummer	2149916
Type	ALQ M16
Omschrijving 1	Quick-kabelbuis-klem
Fabrikant	OBO
Dimensie	M16
Materiaal	aluminium
Kleinste verkoop-eenheid	100
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	0,78 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,1324 kg CO ₂ e / 1 Stuk



Technisch specificatieblad

Quick-klem, ALU

Artikelnummer: 2149916



Afmetingen

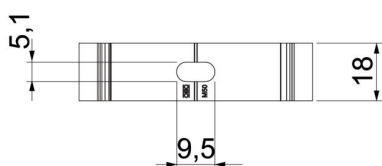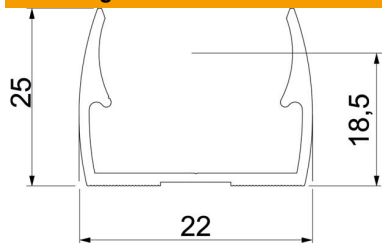

Maat A	22 mm
Maat B	18 mm
Afmeting e	5,1 mm
Maat F	9,5 mm
Afm. h	18,5 mm
Afm. H	25 mm

Technische gegevens

Rijgbaar	nee
Aantal kabels/ buizen	1
Uittrekwaarden	55 N
Type bevestiging	Schroefgat
Gesloten	nee
Halogeenvrij	nee
Met inlage	nee
Nominale grootte/tekst	16
Spanbereik D max.	16 mm
Spanbereik D min.	16 mm
UV-bestendig	ja