

# Technisch specificatieblad

## Afstandklem 732

Artikelnr. 1362374



Afstandklem voor montage van buizen en kabels aan wand, plafond en vloer. Met zelfborgend deksel. Bevestiging via aanzet met binnendraad. Oppervlakken G en FT vanaf klemgrootte 20 geschikt voor montage met nagelapparaat of boutplaatsgereedschap. Toegelaten voor het functiebehoud conform DIN 4102 deel 12, functiebehoudklassen E 30 tot E90.




St	Staal
FT	thermisch verzinkt

### Stamgegevens

Bestelnr.	1362374
Type	ASG 732 30 FT
Dimensie	25-30mm
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN ISO 1461
Oppervlak afk.	FT
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	20 Stuk
Gewicht	3,31 kg/100 st.

### Technische gegevens

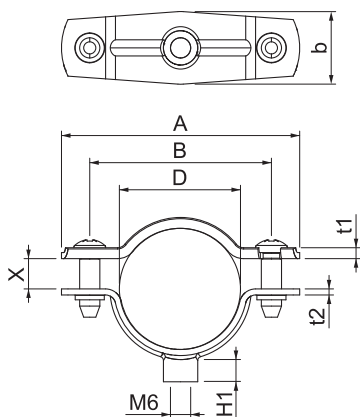

Afmeting A	59,00 mm
Afmeting B	45,00 mm
Afmeting b	18,00 mm
Afmeting D	25,00 - 30,00 mm
Afmeting D	30,00 mm
Afmeting H1	6,50 mm
Afmeting t1	1,50 mm
Afmeting t2	1,50 mm
Afmeting x	7,50 mm
Afstand tot de wand	<input checked="" type="checkbox"/>
Aantal kabels/buizen	1
Uitvoering	Gesloten
Type bevestiging voor diameter	schroefdraadaansluiting 25 ÷ 30 mm
Geschikt in brandbeveiligingszone	<input checked="" type="checkbox"/>
Halogeenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>
Met kunststof mantel	<input type="checkbox"/>
Spanbereik D	25,00 - 30,00 mm
UV-bestendig	<input checked="" type="checkbox"/>