

TECHNISCHE FICHE



DucoFlex Dakdoorvoer Compact D160 - Leisteen

De DucoFlex Dakdoorvoer Compact D160 kan als toe- en afvoerpunt toegepast worden. Deze unit is door de donkergrijze kleur en de vormgeving heel discreet in een leien dak te verwerken. De voorgemonteerde loodslab zorgt voor een snelle en waterdichte montage. Dankzij het slimme design is deze compacte dakdoorvoer amper gevoelig aan atmosferische turbulenties. Het aansluitstuk past naadloos in de DucoFlex ISO leidingen D160 leidingen.



Fysieke eigenschappen

Artikelnummer	0000-4582
Breedte x Hoogte x Diepte (mm)	Totaal: 390 x 287 x 500 Bovendaks: 300 x 147 x 252
Specifieke eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> • Zeer lage drukverliezen (zie grafieken) • Doorvoer haaks op de dakhelling • Voorgemonteerde loodslab voor toepassing in hellende daken • Toepassingsgebied: hellende daken tussen 5° en 45°
Aansluitdiameter (mm)	D160
Materiaal	Aluminium / gegalvaniseerd staal / lood
Kleur buiten	Donker grijs
Verpakking	In colli verpakt per stuk




Afmetingen (mm)

A	B	C	D	E	F	G	H
60	252	300	160	82	500	390	140

Technische eigenschappen

Toepassingsgebied	Extractie / pulsie
Maximaal debiet	Extractie: 400 m ³ /h Pulsie: 325 m ³ /h

UITBLAAS

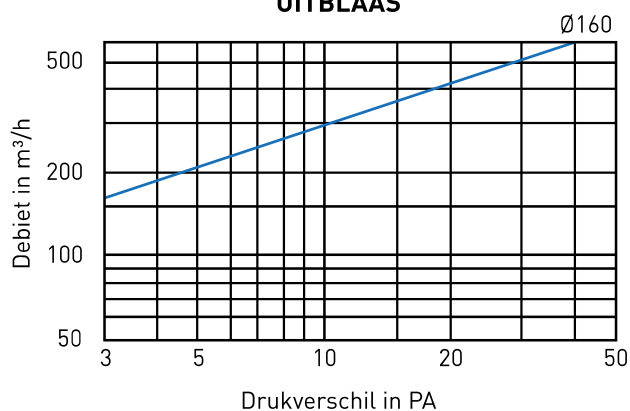

AANZUIG

