


# Technisch specificatieblad

Trekontlasting vierzijdig, lege behuizing, binnenhoogte  
175 mm  
Artikelnr. 7215782

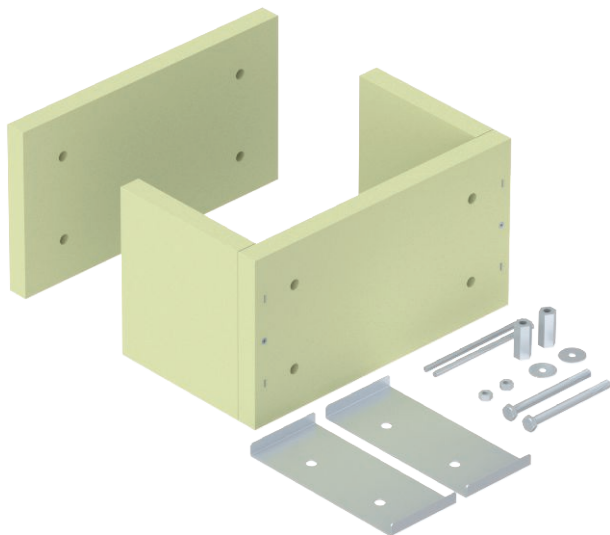


Trekontlasting voor als effectieve ondersteuningsmaatregel voor verticale kabelinstallatie volgens DIN 4102 deel 12. Toegelaten voor alle kabeltypen en laddersystemen, die in hangende montage worden uitgevoerd. Functiebehoudklassen E30 tem E90. Lege behuizing voor individuele vulling met brandwerend schuim PYROSIT® NG en/of schuistofblokken PYROPLUG® Block, inclusief montageset en identificatieplaatje.

Calciumsilicaat

## Stamgegevens

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Bestelnr.                     | 7215782           |
| Type                          | ZSE90-31-17 LH    |
| Materiaal                     | Calciumsilicaat   |
| Kleinste verkoop-eenheid (VG) | 1 Stuk            |
| Gewicht                       | 690,00 kg/100 st. |

## Technische gegevens



|            |           |
|------------|-----------|
| Lengte     | 200,00 mm |
| Breedte    | 360,00 mm |
| Zijhoogte  | 225,00 mm |
| Afmeting B | 360,00 mm |
| Afmeting b | 310,00 mm |
| Afmeting H | 200,00 mm |
| Afm.T      | 225,00 mm |
| Afmeting t | 175,00 mm |
| Vorm       | hoekig    |
| Dikte      | 25,00 mm  |