
# Fiche technique

## LSA goulotte de montage

## Référence: 5084036

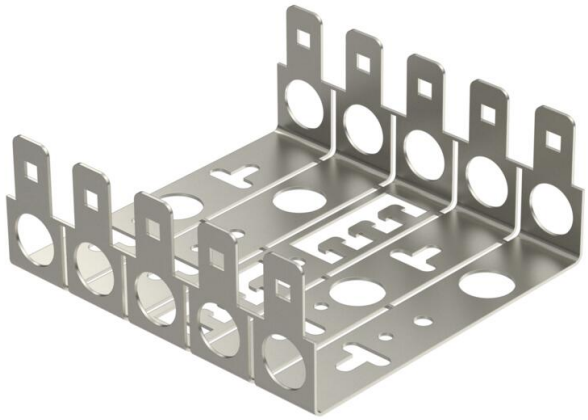

Rail de montage pour 5 barrettes de connexion ou de séparation. Dimension modulaire 22,5 mm.

Profondeur: 22 mm; 30 mm; 50 mm
Goulotte de montage LSa-Plus pour la prise en charge des barrettes de raccordement et de séparation LSA-Plus

ISDN DSL Analog TK

St Acier

### Données de base


| | |
|---|---|
| Référence | 5084036 |
| Typee | LSA-M |
| Désignation 1 | Goulotte de montage |
| Désignation 2 | pour 5 modules LSA Plus |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 5 |
| Matériau | Acier |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 7,8 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,2016 kg CO2e / 1 Pièce |

# Fiche technique

## LSA goulotte de montage

## Référence: 5084036

### Dimensions

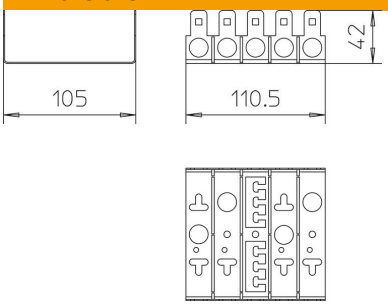


| | |
|---|---|
| Longueur | 110,5 mm |
| Largeur | 105 mm |
| Hauteur | 42 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Nombre de barrettes de connexion qui peuvent être installées | 5 |
| Dimension modulaire | 22,5 mm |
| Conformité ROHS | oui |