Technisch specificatieblad

Energiezuil, type ISS70110

Artikelnummer: 6288940



ISS energiezuil van aluminium met een systeemopening van 76,5 mm.
Set bestaat uit:
1 éénkanaals zuil met spanbevestiging
totale lengte: 3315 mm-3480 mm
1 plafondbevestiging met spanstuk
1 deksel, aluminium
Lengte: 3000 mm
De energiezuil is geschikt voor de montage van frontborgende apparatuurinbouwdozen
uit de serie 71GD... . Als optie is de inbouw van het scheidingsschot type GA-TW70 (6279711) en de montage van een dekselklem type KL80A (6288640) mogelijk.
Afhankelijk van de montagesituatie kan de volgende toebehoren worden gebruikt.



Alu Aluminium

Stamgegevens

Artikelnummer	6288940
Type	ISS70110RW
Omschrijving 1	Mediazuil
Omschrijving 2	vloer/plafond
Fabrikant	OBO
Dimensie	3000x110x70
Kleur	zuiver wit; RAL 9010
Materiaal	aluminium
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	750 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	98,1752 kg CO2e / 1 Stuk

Technisch specificatieblad

Energiezuil, type ISS70110

Artikelnummer: 6288940

Afmetingen

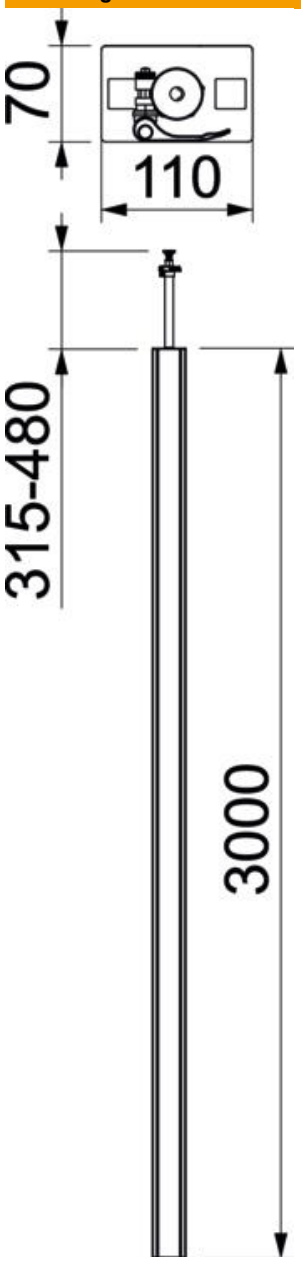

Lengte	3.000 mm
Breedte	110 mm
Hoogte	70 mm

Technisch specificatieblad

Energiezuil, type ISS70110

Artikelnummer: 6288940

Technische gegevens

Aantal inzetbare deksels	1
Aantal compartimenten	1 St.
Uitvoering	Enkelzijdig
Type bevestiging	Spannen
Vloermontage	ja
Plafondmontage	ja
Doorlopend profiel	ja
Halogeenvrij	ja
Hoogtenivellering max.	480 mm
Hoogtenivellering min.	315 mm
Kabelinvoer	Boven/onder
Dekselbreedte	76,5 mm
Van plaats veranderbaar	nee
ROHS-conform	ja
Model zuil	Rechthoekig
Hoogte zuil max.	3480 mm
Hoogte zuil min.	3315 mm
Verstelbaar	ja
Voorbedraad	nee