

FICHE TECHNIQUE

DucoFlex Sortie de toiture Compact D200 - Ardoise/Terracotta




La sortie de toiture DucoFlex Compact D200 peut aussi bien être utilisée comme point de pulsion que d'extraction. Grâce à sa couleur gris foncé resp. terre cuite et à son design, cette unité peut être discrètement intégrée dans un toit de tuiles. L'abergement en plomb prémonté assure une installation rapide et étanche. Grâce à sa conception intelligente, cette sortie de toiture compacte est à peine sensible aux turbulences atmosphériques. La pièce de raccordement s'adapte parfaitement aux conduits DucoFlex ISO D200.

Caractéristiques physiques

Numéro d'article	Ardoise : 0000-4920 Terracotta: 0000-4921
Largeur x Hauteur x Profondeur (mm)	Total : 590 x 327 x 590 Au-dessus du toit : 397 x 187 x 335
Caractéristiques spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> • Très faibles pertes de pression (voir graphiques) • Passage perpendiculaire à la pente du toit • Solin en plomb pré-assemblé pour une application sur des toits en pente • Domaine d'application : Toits en pente entre 5 et 45°
Diamètre de raccordement (mm)	D200
Matériel	Aluminium / acier galvanisé / plomb
Couleur extérieure	Gris foncé ou Terre cuite
Emballage	Emballé par pièce

Caractéristiques techniques

Domaine d'application	Extraction / entrée d'air
Débit maximal	Extraction: 600 m ³ /h Entrée d'air: 500 m ³ /h

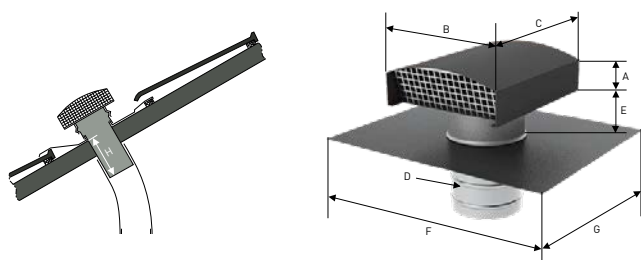


Dimensions (mm)

A	B	C	D	E	F	G	H
100	335	397	200	82	590	590	140

* Ardoise et Terracotta ont les mêmes dimensions

EXTRACTION

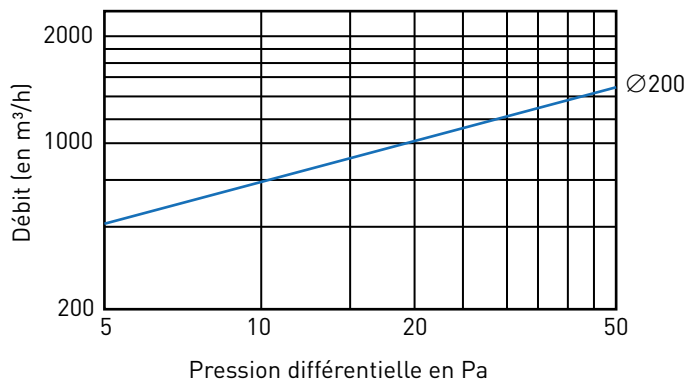

ENTRÉE D'AIR

