

TECHNISCHE FICHE



DucoFlex Dakdoorvoer Compact D200 - Leisteen/Terracotta



De DucoFlex Dakdoorvoer Compact D200 kan als toe- en afvoerpunt toegepast worden. Deze unit is door de donkergrijze resp. terracotta kleur en zijn vormgeving heel discreet in een leien dak resp. een dak met klassieke dakpannen te verwerken. De voorgemonteerde loodslab zorgt voor een snelle en waterdichte montage. Dankzij het slimme design is deze compacte dakdoorvoer amper gevoelig aan atmosferische turbulenties. Het aansluitstuk past naadloos in de DucoFlex ISO D200 leidingen.

Fysieke eigenschappen

Artikelnummer	Leisteen: 0000-4920 Terracotta: 0000-4921
Breedte x Hoogte x Diepte (mm)	Totaal: 590 x 327 x 590 Bovendaks: 397 x 187 x 335
Specifieke eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> • Zeer lage drukverliezen (zie grafieken) • Doorvoer haaks op de dakhelling • Voorgemonteerde loodslab voor toepassing in hellende daken • Toepassingsgebied: hellende daken tussen 5° en 45°
Aansluitdiameter (mm)	D200
Materiaal	Aluminium / gegalvaniseerd staal / lood
Kleur buiten	Donker grijs of Terracotta
Verpakking	In colli verpakt per stuk



Afmetingen (mm)


A	B	C	D	E	F	G	H
100	335	397	200	82	590	590	140

* Leisteen en Terracotta hebben dezelfde afmetingen

Technische eigenschappen

Toepassingsgebied	Afvoer / toevoer
Maximaal debiet	Afvoer: 600 m ³ /h Toevoer: 500 m ³ /h

AFVOER

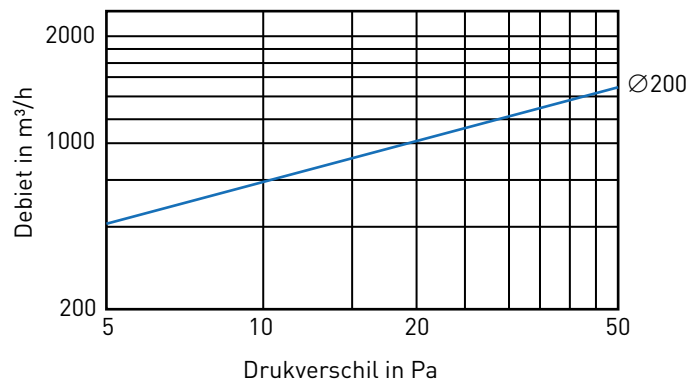

TOEVOER

