


Technisch Gegevensblad

Universal Box CG

Giethars aftakdoos

met klemmen en giethars zonder label

De Universele box CG combineert de voordelen van een verbindings- en aftakdoos met die van een professionele gietharsgarnituur. De box is universeel inzetbaar om complexe elektrische verbindingen tot stand te brengen in een zeer kleine ruimte. Het systeem garandeert blijvende bescherming tegen vocht en sluit De vorming van condenswater geheel uit.

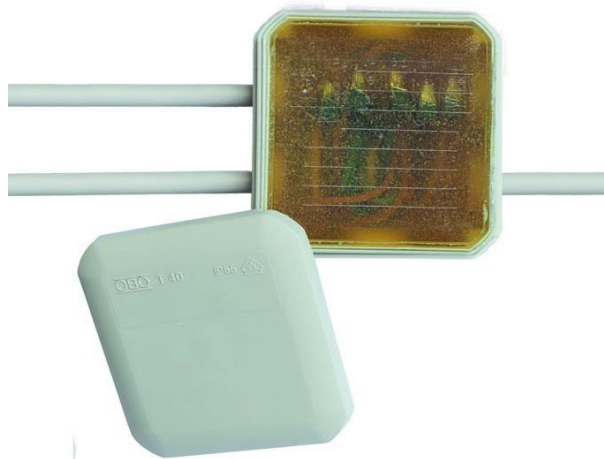

Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	Universal Box CG 250 ml
Artikelnummer	420083
Notities	Giethars CG kan worden bijbesteld om het opnieuw te vullen.
Optioneel toebehoren	Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (zie Toebehoren)
Eigenschappen	OBO BETTERMANN kabelaftakdoos met de insteekafdichting
	Praktische aftakdoos met 7 x M20 membraandoorvoeren
	Beschermingsklasse: IP68 met giethars
	Halogeenvrij
	UV-bestendige aftakkast
	5-polige veerklemmen voor aderdoorsnedes van 0,5 mm ² tot 2,5 mm ²
	Zonder labelplicht, isocyaanvrij en siliconenvrij
	Milieu-ontziend
	Grote flexibiliteit door verwijderbare giethars
	Doorzichtig, ook na het uitharden
	Kabelbevestigingsringen voor extra stabilisatie van de kabels
	Duurzaam onder permanente inwerking van vocht
Toepassing	Binnenruimte (ook met hoge vochtinwerking)
	Buiten
	Aarde

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens

PCB	nominal diameter	nominal length	nominal width
L	28 mm	90 mm	90 mm
m	20 mm	90 mm	90 mm
H	52 mm	90 mm	90 mm

revision / d. van :	titel / naam :	tekening / tekening :	getuigen / getuigen :
01.12.2021	test		
22.12.2021	test		
22.12.2021	test		
		nominaal / d. van : Universal Test CG	getuigen / getuigen : 1
		nominaal / d. van : CEP005 4200E3	getuigen / getuigen : 1

Spanningsniveaus	230/400 V
Testrapporten	IEC 60529
	EN 50393
Lengte L	90 mm
Breedte B	90 mm
Hoogte H	52 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor min	0.5 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor max	2.5 mm ²
Diameter cable max	20 mm

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Levering	2-componenten koolwaterstofhars CG
	Klaar om te mengen in de praktische Tweekamer-mengzak
	Aftakdoos met membraandoorvoeren
	Veerklemmen 5-pol. 0,5 - 2,5 mm ²
	12 Kabelbevestigingsringen CP-Z1
	Trechter voor comfortabel vullen
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid	24 Maanden
Opslagtemperatuur max	30 °C
Opslagtemperatuur min	15 °C
Douanetariefnummer	39095090
EAN-UPC	4010311191423

EAN-UPC	4010311191423			
Alternatieve maateenheid	Stuk	Dun karton	Pallet EUR	
Basishoeveelheid	1	1	256	
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	
Lengte (mm)	275	275	1200	
Breedte (mm)	191	191	800	
Hoogte (mm)	60	60	1130	
Netto gewicht (kg)	0.476	0.476	121.856	
Bruto gewicht (kg)	0.476	0.476	150.856	