

BetteStep



Informatie

De Badgreep heeft een voorsprong van 65mm.


Voor professionele montage raden wij de originele badpoten aan B23-1520.

Voor onze badkuipen raden wij de geëmailleerde af- en overloopgarnituren BetteMono met push-to-open-functie aan.

Het bad is geschikt voor onderbouwmontage, als deze door een erkend installateur ter plaatse correct volgens de voorschriften wordt geïnstalleerd. Op verzoek kunnen we je de relevante uitsparing gegevens verstrekken.

Leveringsomvang

Inclusief geluiddempende matten.

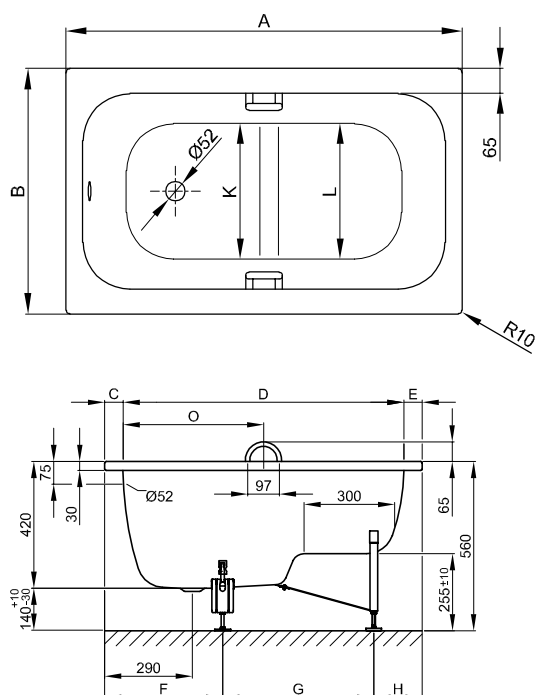

Afmeting

Bestelnr.	Maat in mm	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	O	Inhoud*
1050	1050 x 650 x 420	1050	650	60	930	60	390	500	160	450	475	465	36 Liter
1060	1180 x 730 x 420	1180	730	67	1046	67	420	610	150	510	555	530	66 Liter

*Inhoud: waterinhoud minus 70 liter waterverplaatsing.