Fiche technique

Semelle d'adaptation symétrique

Référence: 6346804



Semelle d'adaptation, modèle symétrique, pour augmenter la capacité de charge des pendards IS 8 K et US 7 K.
La semelle d'adaptation augmente la capacité de charge des pendards IS 8 K et US 7 K sous respect des valeurs caractéristiques des chevilles.

CE UKCA US7 IS8

St	Acier
FT	galvanisé à chaud par trempage


Données de base

Référence	6346804
Typee	KA-SY FT
Désignation 1	Plaque d'adaptation symétrique
Désignation 2	pour US 7K et IS 8K
Fabricant	OBO
Dimension	400x120x50
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	276 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	9,3465 kg CO2e / 1 Pièce

Dimensions



Longueur	400 mm
Largeur	120 mm
Hauteur	50 mm

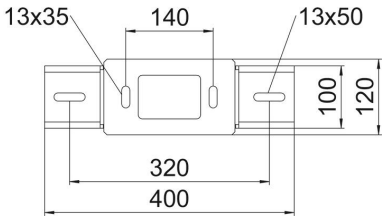

Caractéristiques techniques

Conformité ROHS	oui

Fiche technique

Semelle d'adaptation symétrique

Référence: 6346804

charge unilatérale						
	Charge maximale [kN]					
	Largeur de console [mm]					
Cheville type	110	210	310	410	510	610
BZ 70 M12-15/110	9,6	9	7	6,9	5	5