

Productinformatieblad

Specificaties



Lege behuizing - Aluminium - Grijs
RAL 7035 - 5 uitsparingen - Ø30
mm - 85x310x77 mm

XAPD5606

EAN Code: 3389119013079

Prijs: 177,10 EUR

Hoofd

range of product	Harmony XAP
product of component type	Gegoten leeg besturingsstation
device short name	XAPD
bestemming product	Voor besturings- en signaleringseenheden Ø 30 mm
afmetingen voorplaat product	85 x 310 mm
bruikbare diepte	74,5 mm
aantal uitsnijdingen	6 uitsnijdingen
kleur behuizingsbasis	Grijs (RAL 7035)
kleur deksel	Grijs (RAL 7035)
materiaal	Spuitgegoten aluminium
verkoop per ondeelbare hoeveelheid	1
IP beschermingsgraad	IP65 In overeenstemming met EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1 IP66 In overeenstemming met EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1 IP69 In overeenstemming met EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1

Complementair

aantal verticale rijen	1
aantal horizontale rijen	6
afmetingen uitsnijding	Ø 30 mm
type hangende drukknopkast	Metaal
ingang kabel	1 x kabelwartel In overeenstemming met ISO
type schroefdraad	M32 x 1,5
CAD totale breedte	85 mm
CAD totale hoogte	310 mm
CAD totale diepte	77 mm
gewicht product	0,81 kg

Omgeving

beschermende behandeling	TC
ambient air temperature for storage	-40...70 °C
ambient air temperature for operation	-25...70 °C

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse I In overeenstemming met IEC 61140
IK beschermingsgraad	IK06 In overeenstemming met IEC 62262
weerstand chemische producten	Een speciale behandeling kan op verzoek worden verkregen
product certifications	EAC

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	12,200 cm
verpakking 1 breedte	31,700 cm
verpakking 1 lengte	9,000 cm
verpakking_1_gewicht	942,000 g

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	6 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	6 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again




Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja

Dimensions Drawings


Dimensions and Fixing

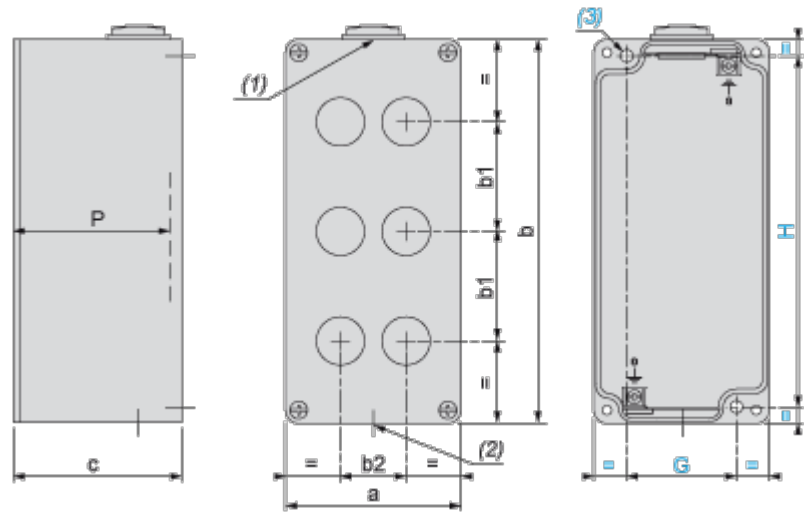

- (1) : 1 hole, with blanking plug (protrusion 6 mm/0.24 in.), for cable gland ISO M32 x 1.5
- (2) : 1 hole, without blanking plug, for cable gland ISO M32 x 1.5
- (3) : 2 x Ø 5.6 mm/0.22 in. holes, depth 19 mm/0.75 in.
- P : Usable depth

a		b		c		G		H		P	
mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.
85	3.35	310	12.20	77	3.03	55	2.17	295	11.61	74.5	2.93

6 holes, Cut-out interaxis 30.5 mm 0/+0.5 mm (1.2007 in 0/+0.0196 in.) (vertical mounting)



- b1 Vertical interaxis: 45 mm/1.77 in.
- b2 Horizontal interaxis: in center of the box

Image of product / Alternate images

Alternative

