


TECHNISCHE FICHE


DucoFlex Muurdoorvoer wit/zwart D160

De DucoFlex Muurdoorvoer kan met zeer lage drukverliezen als toe- en afvoerpunt toegepast worden. De gemonteerde flens met diameter 160 voorziet een snelle en luchtdichte aansluiting op de DucoFlex ISO leidingen D160 en dat zonder koppelstukken. De voorgemonteerde condensatiestrip verhindert mogelijke ongewenste afzetting van afdruiwend condenswater. Dankzij het strakke design en de witte of zwarte kleur kan de unit discreet verwerkt worden in elk type gevel.

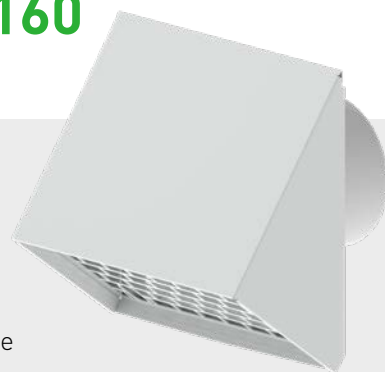

Fysieke eigenschappen

Artikelnummer	Wit: 0000-4584 Zwart: 0000-4627
Breedte x Hoogte x Diepte (mm)	Totaal: 300 x 295 x 286
Specifieke eigenschappen	<ul style="list-style-type: none">• Aansluitdiameter (mm): 160• Doorvoerdiameter: afhankelijk van de toegepaste toe- of afvoerleidingen• Zeer lage drukverliezen (zie grafieken)• Voorzien van voorgemonteerde afdruiplip• Toepassingsgebied: verticale wand
Materiaal	Gepoedercoat aluminium
Kleur	Wit (RAL 9016) of Zwart (RAL 9005)
Verpakking	Per stuk

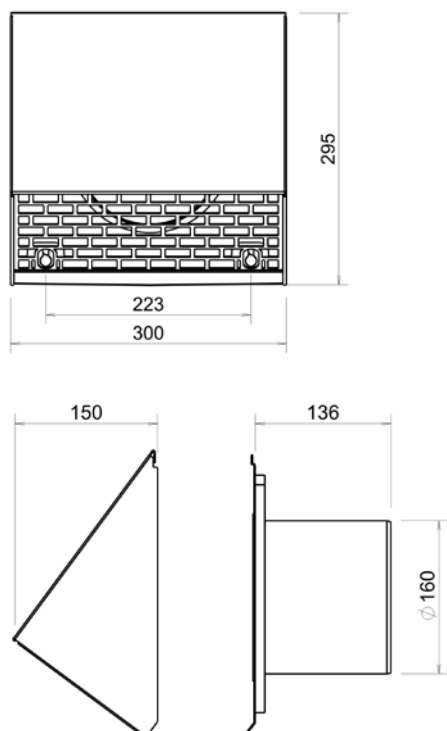

Technische eigenschappen

Toepassingsgebied	Afvoer / toevoer
Maximaal geadviseerd debiet	Afvoer: 450 m ³ /h Toevoer: 300 m ³ /h
Gebruikstemperatuur (°C)	Van -25 tot +80

Debiet (m ³ /u)	Volume-debiet (l/s)	Snelheid (m/s)	Drukverlies	
			Afvoer (Pa)	Toevoer (Pa)
72	20	1	0,4	1,6
145	40	2	1,8	6,3
217	60	3	4	14,1
290	80	4	7,1	25,1
434	121	6	16	56,4

Drukverlies: Toe- en afvoer

