

FICHE TECHNIQUE


DucoFlex Grille murale extérieur blanc/ noir D180



La grille murale extérieur DucoFlex peut aussi bien être utilisée comme point de pulsion que d'extraction et ceci avec de très faibles pertes de charges. Le piquage en diamètre 160 permet un raccordement rapide et étanche aux conduits DucoFlex ISO D160 et cela sans raccords supplémentaires. La lame de condensation prémontée empêche les éventuels dégâts causés par l'eau de condensation dégoulinante. Grâce à son design épuré et à sa couleur blanche ou noire, l'unité peut être discrètement incorporée dans tout type de façade.

Caractéristiques physiques

Numéro d'article	Blanc : 0000-4585 Noir : 0000-4628
Largeur x Hauteur x Profondeur (mm)	Total : 300 x 295 x 286
Caractéristiques spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> • Diamètre de raccordement (mm) : 180 • Diamètre de transit : en fonction des conduites d'entrée ou d'extraction appliquées • Très faibles pertes de pression (voir graphiques) • Muni d'une lèvre d'égouttement pré-assemblée • Domaine d'application : paroi verticale
Matériau	Aluminium revêtu de poudre
Coloris	Blanc (RAL 9016) ou noir (RAL 9005)
Emballage	Par pièce

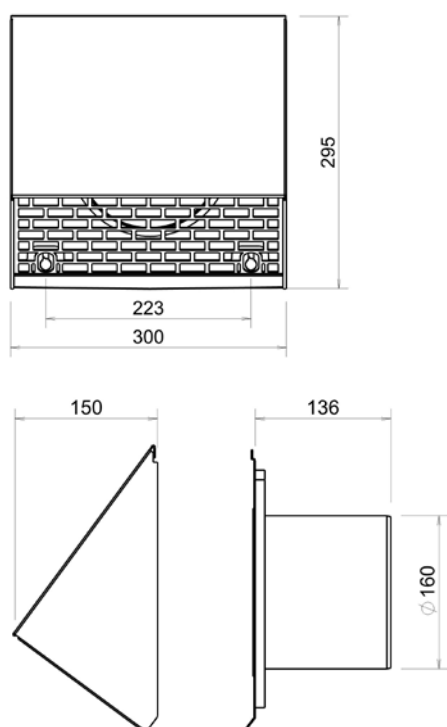

Caractéristiques techniques

Domaine d'application	Extraction / entrée d'air
Débit maximal recommandé	Extraction : 550 m ³ /h Entrée d'air : 370 m ³ /h
Température de fonctionnement (°C)	De -25 à +80

Débit (m ³ /h)	Débit volumique (l/s)	Vitesse (m/s)	Perte de pression	
			Extraction (Pa)	Entrée d'air (Pa)
92	25	1	0,5	1,6
183	51	2	2,1	6,3
275	76	3	4,7	14,2
366	102	4	8,4	25,3
550	153	6	18,8	56,9

Perte de pression : alimentation et évacuation

