


Technisch specificatieblad

Afstandklem 732

Artikelnr. 1362436

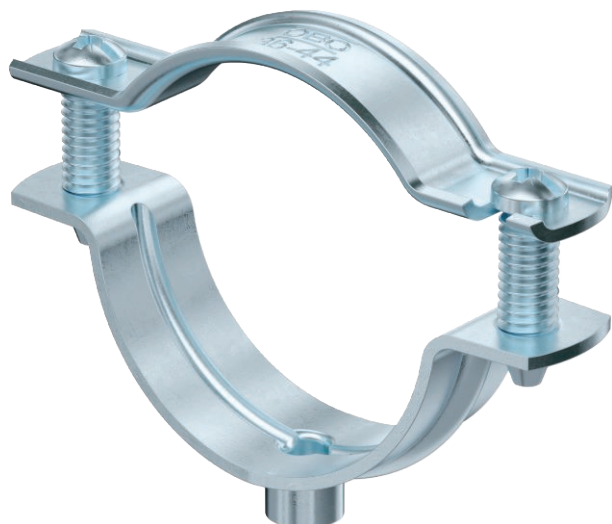

Afstandklem voor montage van buizen en kabels aan wand, plafond en vloer. Met zelfborgend deksel. Bevestiging via aanzet met binnendraad.

Toegelaten voor het functiebehoud conform DIN 4102 deel 12, functiebehoudklassen E 30 tot E90.




| | |
|-----------|---------------------|
| St | Staal |
| G | galvanisch verzinkt |

Stamgegevens

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Bestelnr. | 1362436 |
| Type | ASG 732 44 G |
| Dimensie | 36-44mm |
| Materiaal | staal |
| Materiaal-afk. | St |
| Oppervlak | galvanisch verzinkt |
| Oppervlak volgens DIN | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Oppervlak afk. | G |
| Kleinste verkoop-eenheid (VG) | 20 Stuk |
| Gewicht | 4,00 kg/100 st. |

Technische gegevens

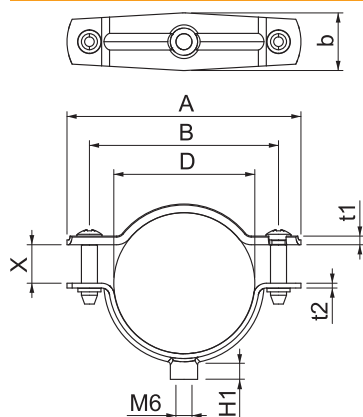

| | |
|--|---------------------------------------|
| Afmeting A | 73,00 mm |
| Afmeting B | 59,00 mm |
| Afmeting b | 18,00 mm |
| Afmeting D | 36,00 - 44,00 mm |
| Afmeting D | 44,00 mm |
| Afmeting H1 | 6,50 mm |
| Afmeting t1 | 1,50 mm |
| Afmeting t2 | 1,50 mm |
| Afmeting x | 12,00 mm |
| Afstand tot de wand | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Aantal kabels/ buizen | 1 |
| Uitvoering | Gesloten |
| Type bevestiging voor diameter | schroefdraadaansluiting 36 ÷ 44 mm |
| Geschikt in brandbeveiligings- zone | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Halogeenvrij | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Met kunststof mantel | <input type="checkbox"/> |
| Materiaaldikte | 381,00 mm |
| Spanbereik D | 36,00 - 44,00 mm |

Technisch specificatieblad

Afstandklem 732

Artikelnr. 1362436



Technische gegevens

UV-bestendig