


Y...EG

Giethars aftakmof

voor kunststofkabels

Universeel inzetbaar voor het aftakken van kabels met isolaties van PVC, PE, VPE en EPR (bijv. N(A)YY, NYM, TT), zonder en met concentrische geleider. Geschikt voor enkele aftakklemmen op koperen en aluminium aders. REACH-verordening ter beperking van di-isocyanaten (alleen voor EU-landen). De Europese Commissie heeft annex XVII van de REACH-verordening (EG) (nieuw nr. 74) gewijzigd middels de verordening (EU) 2020/1149, die op 24 augustus 2020 van kracht is geworden. Conform de nieuwe REACH-verordening is met ingang van 24 augustus 2023 voor de industriële of bedrijfsmatige toepassing van di-isocyanaten, kleefstoffen en afdichtmiddelen een passende opleiding vereist. Alle informatie over cursusmaterialen en het cursusaanbod vindt u op de internetsite van ISOPA/ALIPA <https://www.safeusediisocyanates.eu/>

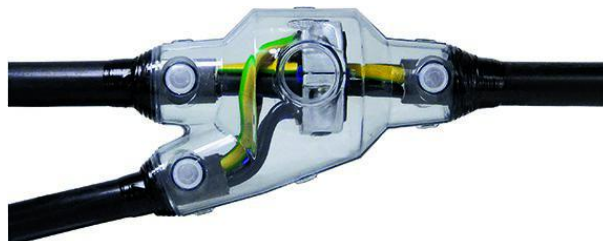

Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	Y 00 EG
Artikelnummer	133841
Optioneel toebehoren	Aftakklem HE 1/70/150 (zie Verbindingstechniek) Geïsoleerde verbinding-aftakklem AK (zie Verbindingstechniek) Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (zie Toebehoren) Aftakklem KP (zie Verbindingstechniek) Verbindings-aftakklem FK (zie Verbindingstechniek)
Eigenschappen	Compacte afmetingen Hoogwaardige, transparante, stootvaste kunststof vormschalen Bestand tegen chemische invloeden Bestand tegen UV-stralen Bestand tegen aardalkali Langs- en dwarswaterdicht Zeer hoge elektrische isolatiewaarden Grote mechanische sterkte Direct operationeel Makkelijke en snelle montage Grote vulopening om makkelijk te kunnen gieten
Toepassing	Binnen Buiten Aarde Water Installatiekanalen

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens

PKL	naam / description	omschrijving / description	maat / dimension
L	lengte	length	150 mm
B	breedte	width	75 mm
D	diameter kabel	cable diameter	38 mm
H	hoogte	height	50 mm

omschrijving / description	maat / dimension	merk / brand	toelichting / remarks
creatie d:	10.12.2021	ing	niet te maken in de gas man / not to be made in the gas
check d:	22.12.2021	hp	aanbeveling nr / see also number:
valbe d:	22.12.2021	vald	133841
BBC CELLPACK Electrical Products			naam / name / description: Y 00 EG
			type / type: CEP000 133841

Spanningsniveau	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Lengte L	150 mm
Breedte B	75 mm
Hoogte H	50 mm
Diameter D	38 mm
Diameter cable Main cable max	19 mm
Diameter cable Branch cable max	19 mm
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 3x max	4 mm ²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 3x max	2.5 mm ²
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	4 mm ²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	2.5 mm ²
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max	4 mm ²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max	2.5 mm ²

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Levering	Vul- en ontluchtingstrechter
	Hydrolysebestendige PUR-giethars EG
	Klaar om te mengen in de praktische Tweekamer-mengzak
	Transparante kunststof vormschaal
	PVC isolatietape
	Beschermende handschoenen
	Afsluitdop
	Montagehandleiding
Duurzaamheid	40 Maanden
Douanetariefnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311053868

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Stuk	Dun karton	Pallet EUR	
Basishoeveelheid	1	1	480	
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	
Lengte (mm)	208	208	1200	
Breedte (mm)	154	154	800	
Hoogte (mm)	47	47	1130	
Netto gewicht (kg)	0.383	0.383	183.84	
Bruto gewicht (kg)	0.383	0.383	212.84	