



32 815 682



- Ausladung 241 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- optional schwenkbegrenzbar mit Schwenkbegrenzungsset 12 820 970 90
 • luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 6,3 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM® **DGNB**

Bedienteil frei positionierbar.

	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	32 815 682-93
	Chrom	32 815 682-00
	Platin gebürstet	32 815 682-06
),	Platin	32 815 682-08
	Messing (23kt Gold)	32 815 682-09
	Dark Chrome	32 815 682-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	32 815 682-28
	Schwarz matt	32 815 682-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	32 815 682-46
	Champagne (22kt Gold)	32 815 682-47
	Dark Platinum gebürstet	32 815 682-99

Empfohlenes Zubehör

Schwenkbegrenzungsset -12 820 970 90



Empfohlenes Zubehör

Spender mit Rosette - Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)

82 444 970-93




Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf 10 710 970-93 - Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)






32 815 682



Durchflussdiagramm

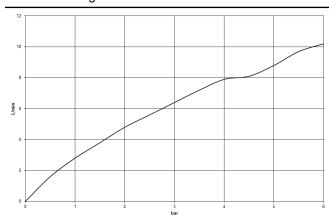

Codes & Standards

DIN 4109 ISO 3822 Scottish Water **UK Water Supply Byelaws** Regulations

Ü-Zeichen



MEM

32 815 682

Zertifikate


LGA_38

WRAS_240102



32 815 682

Produktversion ab 3/1/2023

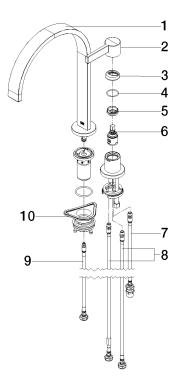



MEM



MEM Zweilochbatterie mit Einzelrosetten - Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)

32 815 682

Ersatzteilstückliste

Produktversion ab 3/1/2023

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 28 22 390 00-93	Auslauf 240 mm - Chrom gebürstet	11	50