


Productinformatieblad

Specificaties



Lege behuizing - Zamak - Grijs RAL 7035 - 4 uitsparingen - Ø22 mm - 80x175x77 mm

XAPD3504

EAN Code: 3389118324855

Prijs: 93,90 EUR

Hoofd

range of product	Harmony XAP
product of component type	Gegoten leeg besturingsstation
device short name	XAPD
bestemming product	Voor besturings- en signaleringseenheden Ø 22 mm
afmetingen voorplaat product	80 x 175 mm
bruikbare diepte	74,5 mm
aantal uitsnijdingen	4 uitsnijdingen
kleur behuizingsbasis	Grijs (RAL 7035)
kleur deksel	Grijs (RAL 7035)
materiaal	Gegoten zink
verkoop per ondeelbare hoeveelheid	1
IP beschermingsgraad	IP65 In overeenstemming met EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1 IP66 In overeenstemming met EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1 IP69 In overeenstemming met EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1

Complementair

aantal verticale rijen	1
aantal horizontale rijen	4
afmetingen uitsnijding	Ø 22 mm
type hangende drukknopkast	Metaal
ingang kabel	2 x kabelwartel In overeenstemming met ISO
type schroefdraad	M25 x 1,5
CAD totale breedte	80 mm
CAD totale hoogte	175 mm
CAD totale diepte	77 mm
gewicht product	1,145 kg

Omgeving

beschermende behandeling	TC
ambient air temperature for storage	-40...70 °C
ambient air temperature for operation	-25...70 °C

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse I In overeenstemming met IEC 61140
IK beschermingsgraad	IK07 In overeenstemming met IEC 62262
weerstand chemische producten	Een speciale behandeling kan op verzoek worden verkregen
product certifications	EAC

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	9,000 cm
verpakking 1 breedte	12,000 cm
verpakking 1 lengte	18,700 cm
verpakking_1_gewicht	1,324 kg
Eenheidstype van verpakking 2	S02
Aantal eenheden in verpakking 2	6
verpakking 2 hoogte	15,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	8,280 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P06
Aantal eenheden in verpakking 3	96
verpakking_3_hoogte	75,000 cm
verpakking 3 breedte	60,000 cm
verpakking 3 lengte	80,000 cm
verpakking 3 gewicht	141,480 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	10 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	10 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again




Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	5
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja

Dimensions Drawings


Dimensions and Fixing

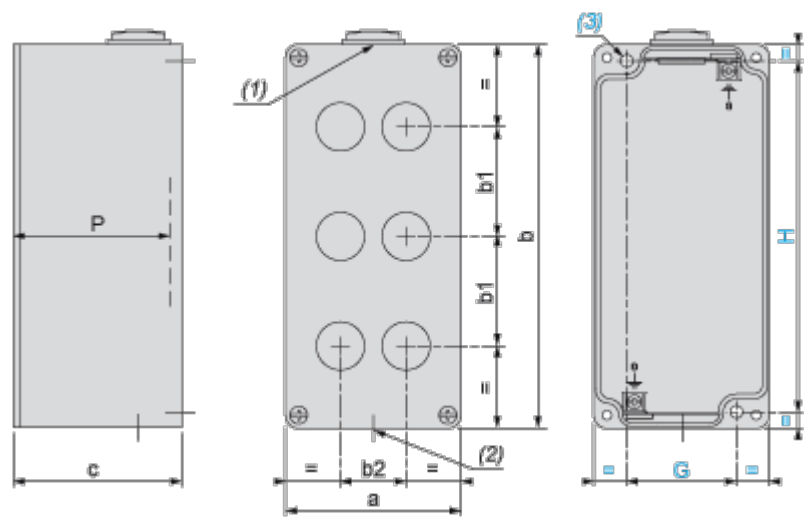

- (1) : 1 hole, with blanking plug (protrusion 6 mm/0.24 in.), for cable gland ISO M25 x 1.5
- (2) : 1 hole, without blanking plug, for cable gland ISO M25 x 1.5
- (3) : 2 x Ø 5.6 mm/0.22 in. holes, depth 19 mm/0.75 in.
- P : Usable depth

a		b		c		G		H		P	
mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.
80	3.15	175	6.89	77	3.03	50	1.97	160	6.30	74.5	2.93

4 holes, Cut-out interaxis 22.5 mm ± 0.20 mm / 0.885 in. ± 0.0078 in. dimensions (vertical mounting)



- b1 Vertical interaxis: 30 mm/1.18 in.
- b2 Horizontal interaxis: in center of the box

Image of product / Alternate images

Alternative



