




De System modulaire apparaten maken de creatie van oneindige combinaties van apparaten en platen mogelijk, met behulp van een complete serie die alle design-, functionele en installatiebehoeftes dekt. Kleuren en afwerkingen: satijn zwart, elegant en stijlvol. De serie omvat besturingseenheden, contactdozen, onderbrekers, indicatoren, connectors en apparaten voor de bediening, beveiliging en het comfort van uw huis.

|                                                   |                                    |                                                           |                               |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Categorie                                         | Drukknop                           | Drukknop                                                  | Met vervangbare neutrale lens |
| Symbol                                            | -                                  | Kleur                                                     | Zwart                         |
| Omschrijving                                      | 1P NO - 10 A verlicht              | Voltage                                                   | 250 Vac                       |
| Signalerings unit                                 | Rood fluorescerend 230 Vac (0,4 W) | Standaard                                                 | EN 60669-1                    |
| Weerstand bij testvoltage                         | 2000 V op 50 Hz gedurende 1 minuut | Isolatiweerstand                                          | > 5 MOhm                      |
| Bedradingsklemmen                                 | Met schroeven                      | Verlengde bedieningsschakelaar (aant. positiewijzigingen) | 10.000 op In 250 Vac cosφ=0,6 |
| Thermodruk met kogel                              | 125 °C                             | Gloeidraadtest                                            | 850 °C                        |
| Klemgrip op kabeltractie                          | > 50 N                             | Klem aandraaicapaciteit litzekabel (mm²)                  | min. 0,75 - max. 2x4          |
| Klem aandraaicapaciteit kabel massieve kern (mm²) | min. 0,5 - max. 2x2,5              | Aant. SYSTEEM modules                                     | 1                             |
| Materiaal                                         | Technopolymeer                     | Electrocod                                                | 0130                          |

### DIMENSIONAL

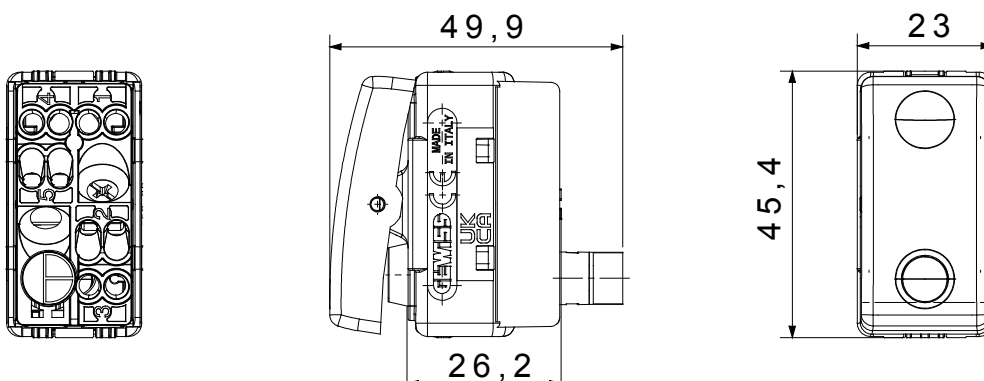

### TECHNICAL SYMBOLOGY



### STANDARDS/APPROVALS

