

Schlauchbrausegarnitur mit Abdeckplatte - Bronze gebürstet

SERIENSPEZIFISC

27 818 980



- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 15 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Brauseabgang 3/8"
- Abdeckplatte 240 x 60 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Wandanschlussbogen 1/2"

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Bronze gebürstet	27 818 980-42
	Chrom	27 818 980-00
	Chrom	27 818 980-00 0010
	Platin gebürstet	27 818 980-06
	Platin gebürstet	27 818 980-06 0010
	Platin	27 818 980-08
	Platin	27 818 980-08 0010
	Dark Brass matt	27 818 980-16
	Dark Bronze matt	27 818 980-17
	Dark Chrome	27 818 980-19
	Dark Chrome	27 818 980-19 0010
	Light Gold gebürstet	27 818 980-27
	Light Gold gebürstet	27 818 980-27 0010
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 818 980-28
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 818 980-28 0010
	Schwarz matt	27 818 980-33
	Schwarz matt	27 818 980-33 0010
	Bronze gebürstet	27 818 980-42 0010
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 818 980-46 0010
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 818 980-46
	Champagne (22kt Gold)	27 818 980-47 0010
	Champagne (22kt Gold)	27 818 980-47
	Cyprum	27 818 980-49
	Chrom gebürstet	27 818 980-93 0010
	Chrom gebürstet	27 818 980-93
	Dark Platinum gebürstet	27 818 980-99



Schlauchbrausegarnitur mit Abdeckplatte - Bronze gebürstet

SERIENSPEZIFISC

27 818 980



Dark Platinum
gebürstet

27 818 980-99 0010

Empfohlenes Zubehör

UP-Wandwinkel -


35 085 970 90




- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm

27 818 980

mm [inches]

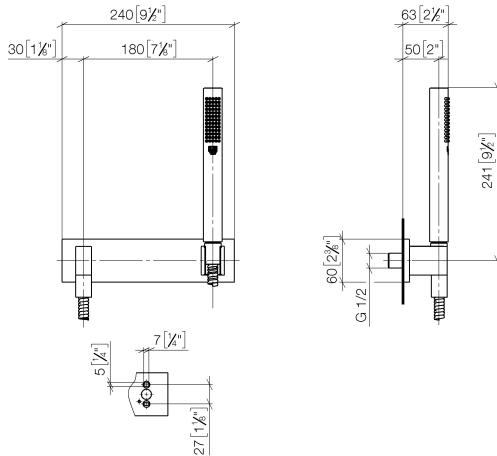

Durchflussdiagramm

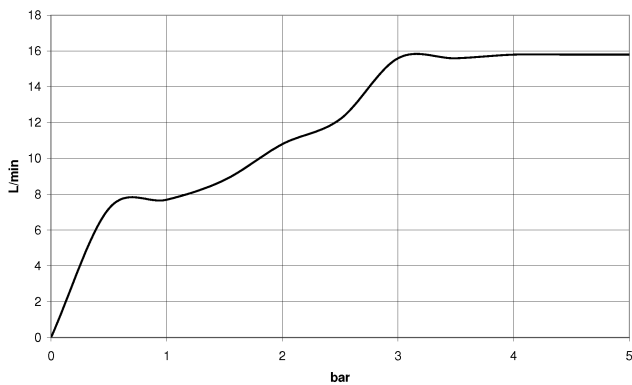

Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Schlauchbrausegarnitur mit Abdeckplatte - Bronze gebürstet

SERIENSPEZIFISC

27 818 980

Zertifikate

LGA_29 Belgaqua_22_280_2 WRAS_2209

