Fiche technique

Colonne de distribution, type ISSHS4

Référence: 6286700



Colonne de distribution ISS en tôle d'acier ayant une ouverture du système de 76,5 mm sur les 4 faces.
Vide, pouvant être équipée sur les 4 faces avec 6 appareillages courants (prise de courant, téléphone, etc.) - max. 24 appareillages. Fixation directe sur le sol. Commander les boîtiers d'appareillages séparément. La colonne de distribution convient pour accueillir des boîtiers d'appareillages de la série 71GD... se clipsant en face avant.



St Acier

Données de base

Référence	6286700
Typee	ISSHS4RW
Désignation 1	Colonne de distribution
Désignation 2	Sol
Fabricant	OBO
Dimension	680x212x212
Couleur	blanc pur; RAL 9010
Matériau	Acier
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	1050 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	36,2655 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Colonne de distribution, type ISSHS4

Référence: 6286700

Dimensions

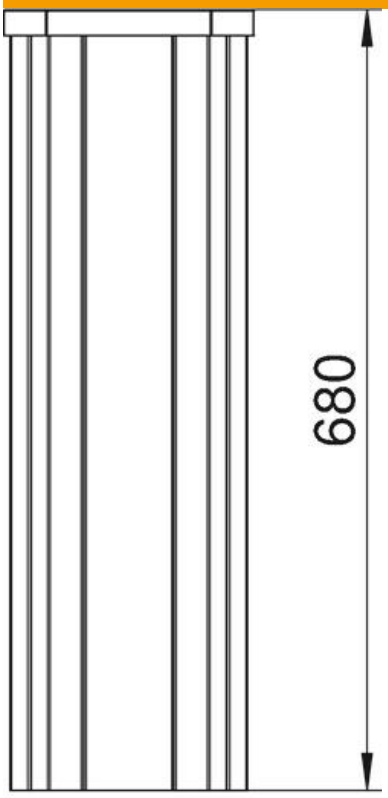

Longueur	680 mm
Largeur	212 mm
Hauteur	212 mm

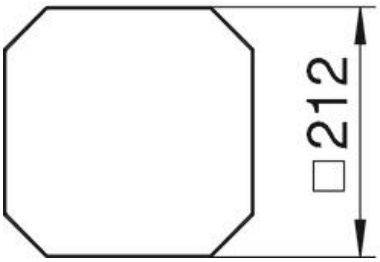

Fiche technique

Colonne de distribution, type ISSHS4

Référence: 6286700

Caractéristiques techniques

Nombre de parties supérieures utilisables	4
Nombre de voies	4 St.
Modèle	autres
Type de fixation	visser
Montage au sol	oui
Montage au plafond	non
Profilé continu	oui
Sans halogène	oui
Entrée de câble	en bas
Largeur de la partie supérieure	76,5 mm
Variable en fonction du lieu	non
Forme de la colonne	carré
Hauteur min. de la colonne	680 mm
Réglable	non
Précâblé	non