


Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA P M.PLAAT V. 3/4P 250A B650

LVS03504

EAN Code: 3606481871398

Prijs: 241,20 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P
product of component type	Montageplaat
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P cel
beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
geïnstalleerd apparaat	EasyPact: vast EZC250 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie EasyPact: vast EZC250 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie EasyPact: vast EZCV250 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie EasyPact: vast EZCV250 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie
beschrijving polen	1 x 3P: vast EZC250 horizontaal installatie 1 x 4P: vast EZC250 horizontaal installatie 4 x 3P: vast EZC250 verticaal installatie 3 x 4P: vast EZC250 verticaal installatie 1 x 3P: vast EZCV250 horizontaal installatie 1 x 4P: vast EZCV250 horizontaal installatie 4 x 3P: vast EZCV250 verticaal installatie 3 x 4P: vast EZCV250 verticaal installatie
aantal verticale modules	4 module(s): EZC250 zonder aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 7 module(s): EZC250 zonder aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 4 module(s): EZCV250 met aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 7 module(s): EZCV250 met aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel
standards	IEC 61439-2
product certifications	ASTA

Complementair

materiaal	Plaatstaal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
kleur	Wit (RAL 9003)
breedte	440 mm
hoogte	150 mm
gewicht product	1,58 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Functionele unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact EZC250 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 4 37,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact EZC250 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4 37,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact EZC250 zonder vast omschakelen verticaal 3P 4 rechtstreeks 7 112,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact EZC250 zonder vast omschakelen verticaal 4P 3 rechtstreeks 7 112,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact EZCV250 met vast omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 4 37,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact EZCV250 met vast omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4 37,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact EZCV250 met vast omschakelen verticaal 3P 4 rechtstreeks 7 112,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact EZCV250 met vast omschakelen verticaal 4P 3 rechtstreeks 7 112,5 mm
-------------------------	--

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	5,700 cm
verpakking 1 breedte	17,000 cm
verpakking 1 lengte	47,000 cm
verpakking_1_gewicht	1,590 kg
Eenheidstype van verpakking 2	P12
Aantal eenheden in verpakking 2	33
verpakking 2 hoogte	38,000 cm
verpakking 2 breedte	80,000 cm
verpakking 2 lengte	120,000 cm
verpakking 2 gewicht	66,470 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
------------------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee, we hebben het gebruik van plastic in de verpakking tot een minimum beperkt in overeenstemming met de regelgeving en rekening houdend met kwaliteits- en veiligheidsnormen

SCIP-nummer

4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

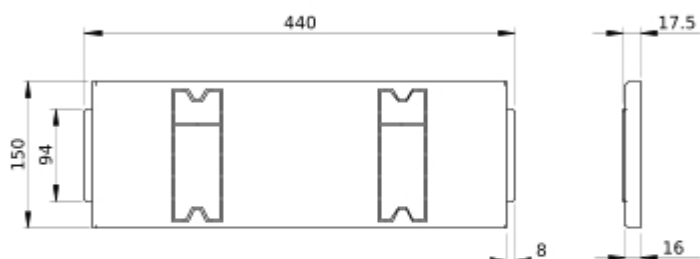

- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.