

## ALVA BL 940/170 TR 180° 600 830 AN

<b>Artikelnummer</b>	<b>GTIN</b>
EL10820601	4015120820601



### Technische gegevens

ALGEMEEN	
Apparaatcategorie	Bolderarmatuur
Productinformatie	Intens zonlicht gedurende een langere periode kan de kleurschakering veranderen. Monteer de armatuur niet op beton dat nog vochtig is. Vochtig beton heeft een basisch effect en langdurig contact kan leiden tot corrosie van de aluminium behuizing van de armatuur. Ontvochtig het montagegebied voor de armatuur op het betonnen fundament en breng een bitumencoating aan voordat u de armatuur monteert.
Leveringsomvang	3x schroef, 3x plug
Op afstand te bedienen	-
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, AEEA
Garantie	5 jaar
BEVESTIGING	
Montagevariant	Grondslag
Montageplaats	Vloer
Type aansluiting	Insteekklem
Aansluitbare kabeldiameter	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Aantal contacten	3
BEHUIZING	
Afmetingen	Hoogte 940 mm, Ø170 mm
Gewicht	8077 g
Materiaal	aluminium, gepoedercoat
Beschermingsgraad	IP65
Toegestane omgevingstemperatuur	-25 °C...+40 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 95 %, niet condenserend
Slagvastheid	IK10

### Productbeschrijving

- LED-bolderarmatuur van hoogwaardig aluminium
- Vuilafstotend door poedercoating met lotuseffect
- EVSA geïntegreerd, installatie zonder verder toebehoren
- Hoogwaardige behuizing, spuitgietaluminium, gepoedercoat antraciet, overeenkomstig RAL 7024

### Biedt speciale productfuncties zoals:

- Zeeluchtbestendig
- Vuilafstotend door poedercoating met lotuseffect

Kleur	grafietgrijs, overeenkomstig RAL7024
-------	--------------------------------------

### ELEKTRISCHE UITVOERING

Besturingssysteem	ON/OFF
Beschermingsklasse	I
Nom. spanning	110 - 240 V - / 50 - 60 Hz
Inschakelstroom	13 A / 57 μs
Lekstroom	0,31 mA
Stroomopname	65 mA

### VERLICHTING

Diffusor	helder
Lichtuittrekking	direct
Stralingshoek	159 °
Flikkerfactor	<3 %
Nominaal vermogen P	16 W
Lichtstroom - min	760 lm
Lichtstroom - max	760 lm
Lichtopbrengst - max	47 lm/w
Kleurtemperatuur	3100 K
Kleurweergave-index Ra	> 80
Kleurtolerantie	2 SDCM
Color Quality Scale	80
Levensduur L70B10 bij 25 °C	105000 h
Levensduur L70B50 bij 25 °C	110000 h
Levensduur L80B10 bij 25 °C	65000 h
Levensduur L80B50 bij 25 °C	70000 h
Levensduur L90B10 bij 25 °C	35000 h
Levensduur L90B50 bij 25 °C	35000 h

## ALVA BL 940/170 TR 180° 600 830 AN



**Artikelnummer**      **GTIN**  
 EL10820601            4015120820601

Fotobiologische veiligheid            RGO


### Toebehoren

Productnaam	Artikelnummer	Productbeschrijving	GTIN
<b>Bevestiging</b>			
ALVA GROUND SPIKE 170	EL10820199	Grondanker verzinkt voor de montage van bolderarmaturen op betonfundering of vaste aarde	4015120820199

### Maattekening

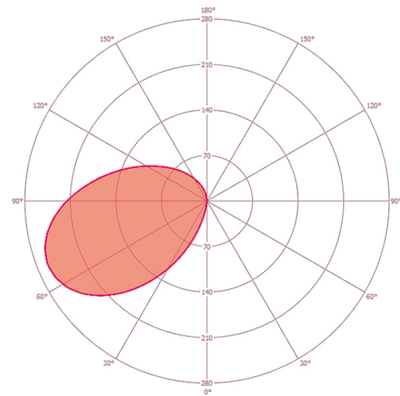

### Schakelschema



Standardschema

### Gedetailleerde productbeschrijving

- LED-bolderarmatuur van hoogwaardig aluminium
- Vuilafstotend door poedercoating met lotuseffect
- Lichtkop: helder glas met verblindingsvrije lichtuitvoer
- Lichtuittreding: 180°
- EVSA geïntegreerd, installatie zonder verder toebehoren
- Hoogwaardige behuizing, spuitgietaluminium, gepoedercoat antraciet, overeenkomstig RAL 7024
- Wijze van montage: Montageplaat om op fundament te schroeven, optioneel via bodemanker (toebehoren)