

# Technisch specificatieblad

## Nagelanker N-K met nagelkop, V4A

Artikelnummer: 3498393



Het nagelanker N is toepasbaar voor meervoudige bevestigingen van niet-dragende systemen binnen en buiten in gescheurd en ongescheurd beton en combineert de voordelen van een keilbout met een nog eenvoudiger montage. Het nagelanker hoeft alleen in het boorgat te worden geslagen. Bij het optreden van de belasting spreidt het nagelanker zelfstandig en verankert in het boorgat.

Europese technische toelating ETA-11/0240, inclusief karakteristieke waarden onder brandinwerking tot brandweerstandsduur R 120.



<b>A4</b>	Roestvast staal
<b>2B</b>	blank, nabehandeld

### Stamgegevens

Artikelnummer	3498393
Type	N-K 6-5/44 A4
Omschrijving 1	Nagelanker N-K
Omschrijving 2	met nagelkop
Fabrikant	OBO
Dimensie	6x44mm
Kleur	roestvrij staal
Materiaal	Roestvast staal
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	50
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	1,1 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


# Technisch specificatieblad

## Nagelanker N-K met nagelkop, V4A



Artikelnummer: 3498393

### Afmetingen

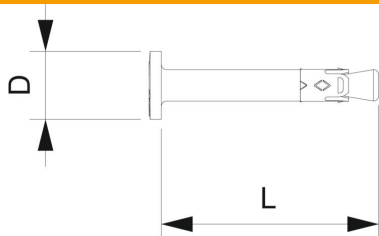

Lengte	44 mm
Afmeting d min.	13 mm
Maat L	44 mm

### Technische gegevens

Uitvoering	Inslag
Bevestigingsinrichting	Overige
Boorgatdiepte	40 mm
Boringsdiameter min.	6 mm
Klemkracht	5 mm
Zelfborend	nee
Toelatingen aanwezig	ja
Geschikt voor bouwmateriaal	Beton
Montagetype plug, anker	Doorsteekmontage