

Technisch specificatieblad

Afstandklem 732

Artikelnr. 1362464

OBO
BETTERMANN



Afstandsklem voor montage van buizen en kabels aan wand, plafond en vloer. Met zelfborgend deksel. Bevestiging via aanzet met binnendraad.

Toegelaten voor het functiebehoud conform DIN 4102 deel 12, functiebehoudklassen E 30 tot E90.




VA Roestvast staal 1.4571

Stamgegevens

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Bestelnr. | 1362464 |
| Type | ASG 732 14 A4 |
| Dimensie | 12-14mm |
| Materiaal | Materiaal: roestvrij staal 1.4571 |
| Materiaal-afk. | A4 |
| Kleinste verkoop-eenheid (VG) | 25 Stuk |
| Gewicht | 1,89 kg/100 st. |

Technische gegevens

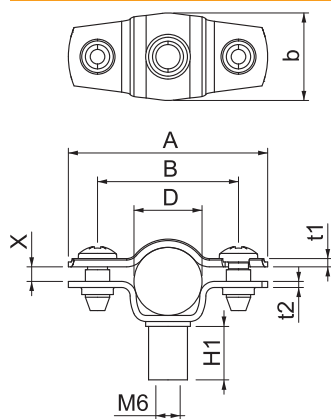

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Afmeting A | 41,00 mm |
| Afmeting B | 29,00 mm |
| Afmeting b | 18,00 mm |
| Afmeting D | 12,00 - 14,00 mm |
| Afmeting D | 14,00 mm |
| Afmeting H1 | 12,00 mm |
| Afmeting t1 | 1,25 mm |
| Afmeting t2 | 1,25 mm |
| Afmeting x | 3,00 mm |
| Afstand tot de wand | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Aantal kabels/ buizen | 1 |
| Uitvoering | Gesloten |
| Type bevestiging voor diameter | schroefdraadaansluiting 12 - 14 mm |
| Geschikt in brandbeveiligingszone | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Halogeenvrij | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Met kunststof mantel | <input type="checkbox"/> |
| Materiaaldikte | 1,25 mm |
| Spanbereik D | 12,00 - 14,00 mm |
| UV-bestendig | <input checked="" type="checkbox"/> |