

## TARA Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten FlowReduce - Dark Chrome

TARA

27 802 892



- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Brauseabgang 1/2"
- Rosette für Wandanschlussbogen Ø 55 mm
- Rosette für Brausehalter Ø 55 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Wandanschlussbogen 1/2"
- Dieses Produkt reduziert den Wasserverbrauch um % (im Vergleich zu den Anforderungen des EPAct '92)
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben des LEED® Green Building Ratings
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Eigensicher gegen Rückfließen.

Dark Chrome	27 802 892-19 0010
Chrom	27 802 892-00
Chrom	27 802 892-00 0010
Platin gebürstet	27 802 892-06
Platin gebürstet	27 802 892-06 0010
Platin	27 802 892-08
Platin	27 802 892-08 0010
Dark Chrome	27 802 892-19
Light Gold gebürstet	27 802 892-27
Light Gold gebürstet	27 802 892-27 0010
Messing gebürstet (23kt Gold)	27 802 892-28
Messing gebürstet (23kt Gold)	27 802 892-28 0010
Schwarz matt	27 802 892-33
Schwarz matt	27 802 892-33 0010
Bronze gebürstet	27 802 892-42
Bronze gebürstet	27 802 892-42 0010
Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 802 892-46
Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 802 892-46 0010
Champagne (22kt Gold)	27 802 892-47
Champagne (22kt Gold)	27 802 892-47 0010
Chrom gebürstet	27 802 892-93
Chrom gebürstet	27 802 892-93 0010
Dark Platinum gebürstet	27 802 892-99
Dark Platinum gebürstet	27 802 892-99 0010

27 802 892

Empfohlenes Zubehör




**UP-Wandwinkel -** 35 085 970 90


- Max. Einbautiefe 163 mm
- Min. Einbautiefe 90 mm

27 802 892

mm [inches]

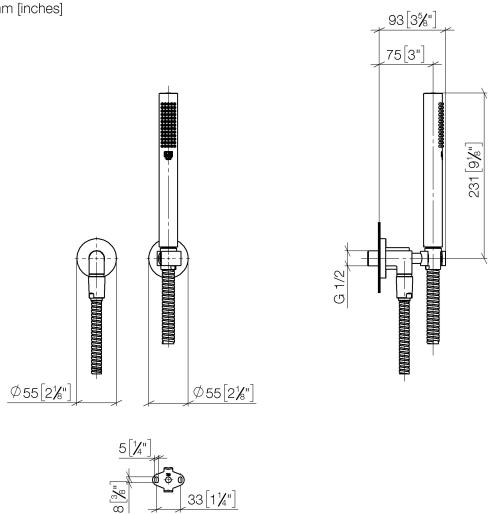

**Durchflussdiagramm**

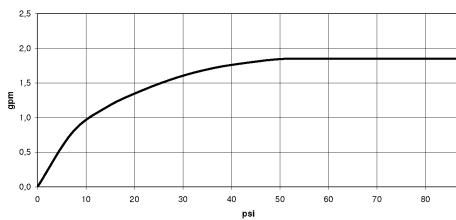

**Codes & Standards**

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen




## TARA Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten FlowReduce - Dark Chrome

TARA

27 802 892

### Zertifikate

LGA\_29

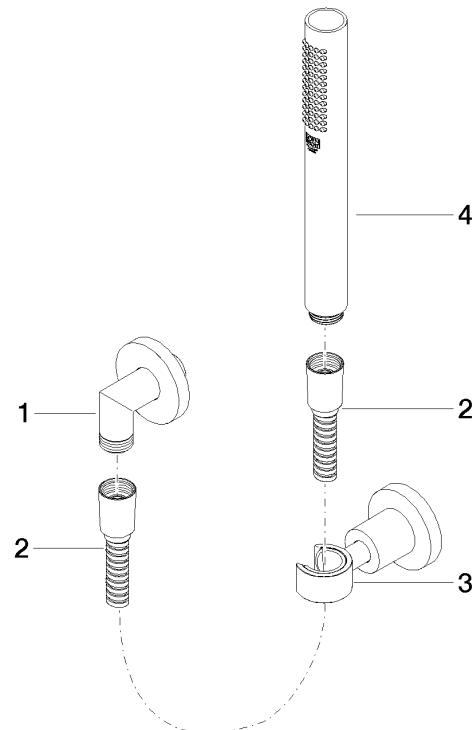

**Ersatzteilstückliste**